

Žádost o poskytnutí informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov
Podatelna- Městský úřad
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

Veřejná zakázka malého rozsahu „ Kamenický Šenov ul. Větrná a B. Němcové-splašková kanalizace“

- . Hodnocení nabídek
- . Nabídky od všech účastníků VZMR včetně položkových rozpočtů
- . Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
- . Stavební povolení na uvedenou akci

Děkuji za podané informace a přeji Hezký den.

ID datové schránky

tel:

Údaje o žadateli – fyzické osobě:¹

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu:

V Kamenickém Šenově

dne 29.8.2023

¹ Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dne 29. 08. 2023 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Žádám o informace k **Veřejné zakázce malého rozsahu „ Kamenický Šenov ul. Větrná a B. Němcové-splašková kanalizace“**

- Hodnocení nabídek
- Nabídky od všech účastníků VZMR včetně položkových rozpočtů
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
- Stavební povolení na uvedenou akci

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 13. 09. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti č.j. MUKS-5357/2023 ze dne 29.8.2023 Vám přílohou zasíláme požadované informace. Hodnocení nabídek naleznete v "Protokolu o otevírání obálek s nabídkami".

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 20. 09. 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis čj.: 60280/2022

Ze dne: 05.12.2022

SPIS. ZN.: ŽP/148/2023/312/22

Dokument čj.: MUNO 19716/2023

Počet listů dokumentu: 5

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jana Salačová

Telefon: 487 712 436

Datum: 14.04.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), příslušný dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 115 vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 05.12.2022 podalo:

Město Kamenický Šenov, IČO: 00260622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, zastoupené společností Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice na základě plné moci ze dne 28.06.2022 (dále jen "zástupce stavebníka") a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem: **“Kamenický Šenov – splašková kanalizace mezi ul. Větrná a B. Němcové”** umístěnou na pozemcích parc. č. 2758/7 (ostatní plocha), 2756/7 (ostatní plocha), 964/2 (ostatní plocha), 2745/2 (ostatní plocha), 1021/4 (trvalý travní porost), 978/13 (trvalý travní porost), 1010/1 (ostatní plocha), 2807 (ostatní plocha), 2756/6 (ostatní plocha), 978/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, kraj Liberecký, vodní útvar povrchových vod „Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice“ ID OHL_1120, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“ HGR ID 46500, č. h. p.: 1-14-05-0050-0-00.

Orientační umístění stavby kanalizace v souřadnicích JTSK:

ZÚ napojení na stávající šachtu Š0: Y = -728465,55 X = -967903,83

KÚ nová šachta Š10: Y = -728206,69 X = -968090,46

Účel umísťované stavby:

Odvedení splaškových vod z plánované výstavby rodinných domů se zakončením na ČOV Česká Kamenice.

Stavba zahrnuje:

IO KANALIZACE

- nová kanalizace z materiálu PP SN12 DN 250 v délce 336 m

- revizní šachta DN 1000 – 10 ks

Předmětem projektové dokumentace je nová splašková kanalizace z plastového potrubí SN12 DN250 v délce 336 m v místní nepojmenované komunikaci od ulice Větrná směrem k ulici B.Němcové. Splašková kanalizace bude začínat v ulici Větrná napojením na stávající splaškovou kanalizaci v koncové revizní šachtě Š0 před domem č. p. 865. Odtud bude do otevřeného zapaženého výkopu, částečně do souběhu s navrhovaným novým vodovodem, položeno plastové potrubí PP SN12DN250 až do koncové šachty Š10, která je umístěna na konci místní komunikace. Hloubka uložení kanalizace: 1,4 – 2,0 m. Nové kanalizační potrubí bude ukládáno do zahliněného štěrkopískového lože fr. 0-8 mm o tl. 0,15m a krycím obsypem ze stejného materiálu do úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. V rámci této stavby nebudou vybudovány žádné kanalizační přípojky, není známá poloha budoucích napojovaných míst.

Na nově navrženou splaškovou stoku nesmí být napojeny žádné dešťové vody. Ty budou nadále odváděny stávající dešťovou kanalizací do vodoteče. Pozemky dotčené stavbou jsou v majetku města Kamenický Šenov.

Umístění stavby:

Umístění a směrové vedení stavby kanalizace bude na pozemcích parc. č. 2758/7 (ostatní plocha), 2756/7 (ostatní plocha), 964/2 (ostatní plocha), 2745/2 (ostatní plocha), 1021/4 (trvalý travní porost), 978/13 (trvalý travní porost), 1010/1 (ostatní plocha), 2807 (ostatní plocha), 2756/6 (ostatní plocha), 978/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace předložené k žádosti o společné povolení stavby, kterou vypracovala společnost Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice, datum: květen 2022.

II. Dle § 15 odst. 4 vodního zákona

u k l á d á

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řadu pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předložené k žádosti, kterou vypracovala společnost Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice, datum: květen 2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
9. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
10. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
13. **Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska AOPK SCHKO České středohoří vydaného dne 25.07.2022 pod č. j.: SR/1540/UL/2022-3:**
 1. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
 2. Při realizaci záměru bude dodržen standard AOPK ČE SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
 3. V případě, že bude v průběhu prací ujištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.
14. **Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., vydaných dne 14.10.2022, pod zn.: 0011289024777, 001128902858:**
 1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytýčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
Stavba kanalizační přípojky v místě styku s podzemním vedením VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude provedena při křížení minimálně 0,5 m od podzemního kabelového vedení VN 35kV a 0,3 m od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
 2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNER 33 302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 5. Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění a statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 8. V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 10. Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám, prosím, tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vydaného dne 30.11.2024 pod č. j.: 851726/22:**
- Stavebník nebo jím pověřena třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- 16. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s. r. o. vydaného dne 07.12.2022 pod zn.: 5002731906:**
- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
 - před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ
 - ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy

staveb, budov, podezdívky, patky, pilíře, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

- souběh kanalizace a plyn. zařízení bude min. 1 m dle ČSN 73 6005 (u tlak. kanal. min. 0,5 m)
- křížení min. 0,5 m pod plyn., zařízením (u tlak. kanal. min. 0,15 m)
- obrysy kanal. šachet budou umístěny min. 500 m od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady GasNet provedena diagnostika stavu potrubí
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však o 150 mm, opatří se plynárenské zařízení plynotěsnou chráničkou přesahující stoku či kanalizační přípojku na obě strany nejméně o 1000 mm
- úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti SČVK, a. s., vydaného dne 19.12.2022 pod zn.: O22690133098/UTPCL/Ps:

1. V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SČVK, bude posuzováno naplnění technických standardů SČVK platných v době vydání vyjádření.
2. Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky stávající provozovanou sítí bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
3. Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
4. Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
5. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářském zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu způsobenou svojí činností.
6. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001, Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
7. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
8. Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
9. Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
10. Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
11. Podmínky č. 8, 9 a 10 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
12. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
13. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
14. Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti s vlastními investicemi SVS: Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje SVS.

18. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2025.

19. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:

- zahájení stavby
- dokončení stavby

20. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:

- *prohlášení stavebního dozoru*
- *dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu*
- *geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou*
- *zápis o předání a převzetí stavby*
- *doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou*
- *zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí*
- *doklad o vodotěsnosti kanalizace*
- *protokol o kamerové prohlídce*
- *zápis funkčnosti trasovacího vodiče*
- *oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací*
- *stavební deník*
- *souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s kolaudací stavby*
- *stanovisko správců dotčených sítí o provedené kontrole*
- *doklad o povolení k provozování výše uvedené kanalizace (§ 15 odst. 4 vodního zákona)*
- *vyjádření SčVK – Česká Lípa*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona

Město Kamenický Šenov, IČO: 00260622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, zastoupené společností Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice

Odůvodnění:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) obdržel dne 05.12.2022 od **Města Kamenický Šenov, IČO: 00260622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, zastoupené společností Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice** na základě plné moci ze dne 28.06.2022 (dále jen "zástupce stavebníka"), žádost (návrh) o vydání společného povolení na stavbu: **“Kamenický Šenov – splašková kanalizace mezi ul. Větrná a B. Němcové“** umístěné na pozemcích parc. č. 2758/7 (ostatní plocha), 2756/7 (ostatní plocha), 964/2 (ostatní plocha), 2745/2 (ostatní plocha), 1021/4 (trvalý travní porost), 978/13 (trvalý travní porost), 1010/1 (ostatní plocha), 2807 (ostatní plocha), 2756/6 (ostatní plocha), 978/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Kamenický Šenov, obec Kamenický Šenov, kraj Liberecký, vodní útvar povrchových vod „Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice“ ID OHL_1120, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“ HGR ID 46500, č. h. p.: 1-14-05-0050-0-00.

Orientační umístění stavby kanalizace v souřadnicích JTSK:

ZÚ napojení na stávající šachtu Š0: Y = -728465,55, X = -967903,83

KÚ nová šachta Š10: Y = -728206,69, X = -968090,46

Speciální stavební úřad přípisem ze dne 07.03.2023 pod č. j.: MUNO 13171/2023 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání společného povolení výše uvedeného záměru. Současně podle ustanovení § 122 odst. 2

stavebního zákona upustil ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 31.03.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Speciální stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou účastníky společného územního a stavebního řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

MOREIKO, s.r.o.,
 CEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Severočeská vodárenská společnost, a. s., CETIN, a.s., GasNet Služby, s.r.o.

V rámci zahájeného správního řízení obdržel vodoprávní úřad veškeré požadované doklady. Z hlediska územního plánování je stavba v souladu s Územním plánem obce Skalice u České Lípy.

Závazná stanoviska:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Nový Bor – OŽP ze dne 26.07.2022, č. j.: MUNO 34563/2022
- vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP Liberec ze dne 19.07.2022, č. j.: NPU-353/54799/2022
- závazné stanovisko KHS Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa ze dne 29.06.2022, č. j.: KHSLB 15489/2022
- závazné stanovisko AOPK SCHKO České středohoří ze dne 25.07.2022, č. j.: SR/1540/UL/2022-3
- rozhodnutí MěÚ K. Šenov – ORM a SÚ ze dne 09.09.2022, č. j.: MÚKS-4694/2022-ORM a SÚ

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení spol. Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice ze dne 19.12.2022, pod zn.: O22690133098/UTPC/Ps
- stanovisko ke stavebnímu režimu spol. GasNet, s. r. o., Brno ze dne 07.12.2022, zn.: 500273196
- sdělení o existenci sítí spol. ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň ze dne 30.11.2022, zn.: 0101850795
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností spol. ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň ze dne 02.12.2022, zn.: 001129878453
- vyjádření k projektové dokumentaci spol. ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň ze dne 02.12.2022, zn.: 001129878382

- sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha ze dne 07.03.2022, zn.: 0700517778
- sdělení k existenci sítí společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 07.03.2022, zn.: 0201379738
- vyjádření o existenci sítí společnosti CETIN a. s., Praha ze dne 30.11.2022, č. j.: 851726/22
- vyjádření o existenci sítí společnosti T-Mobile ze dne 16.03.2022, zn.: E12968/22
- vyjádření k existenci sítí spol. Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice ze dne 20.09.2022, pod zn.: SCVKZAD149135
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., Praha, ze dne 07.03.2022, zn.: 220307-1129399537

Další podklady

- 2x projektová dokumentace stavby vypracovaná společností Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice
- plná moc k zastupování
- vyjádření Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 28.07.2022, zn.: POH/34580/2022-2/037200

Dle ust. § 15 odst. 3 a 4 vodního zákona: Speciální stavební úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- Nebyly uplatněny žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků jsou zakotveny ve výrokové části rozhodnutí.

Upozornění:

- Odpady vzniklé v rámci realizace stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití.
Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů (dle ust. § 12 zákona o odpadech).
Doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů (např. výkopové zeminy, stavební a demoliční odpady, odpadní živice apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu.

- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost, v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění stavenišť, čištění komunikací apod.).
- Z důvodu nutnosti zásahu do pozemních komunikací musí před prováděním stavebních prací požádat zhotovitel, vlastníci oprávnění k provozování předmětu činnosti dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů u silničního správního úřadu Obecního úřadu Skalice u České Lípy o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací v k. ú. Skalice u České Lípy, z důvodu provádění stavebních prací a pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, popř. k uzavírce provozu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Jana Salačová

Úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 17.03.2023.

Obdrží:


podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona

Město Kamenický Šenov, IČO: 00260622, se sídlem Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, zastoupené společností Teplické projekty, s. r. o., IČO: 02264820, se sídlem Školní 467/14, 415 01 Teplice

účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona

Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

MOREIKO, s.r.o., Větrná 865, 471 14 Kamenický Šenov

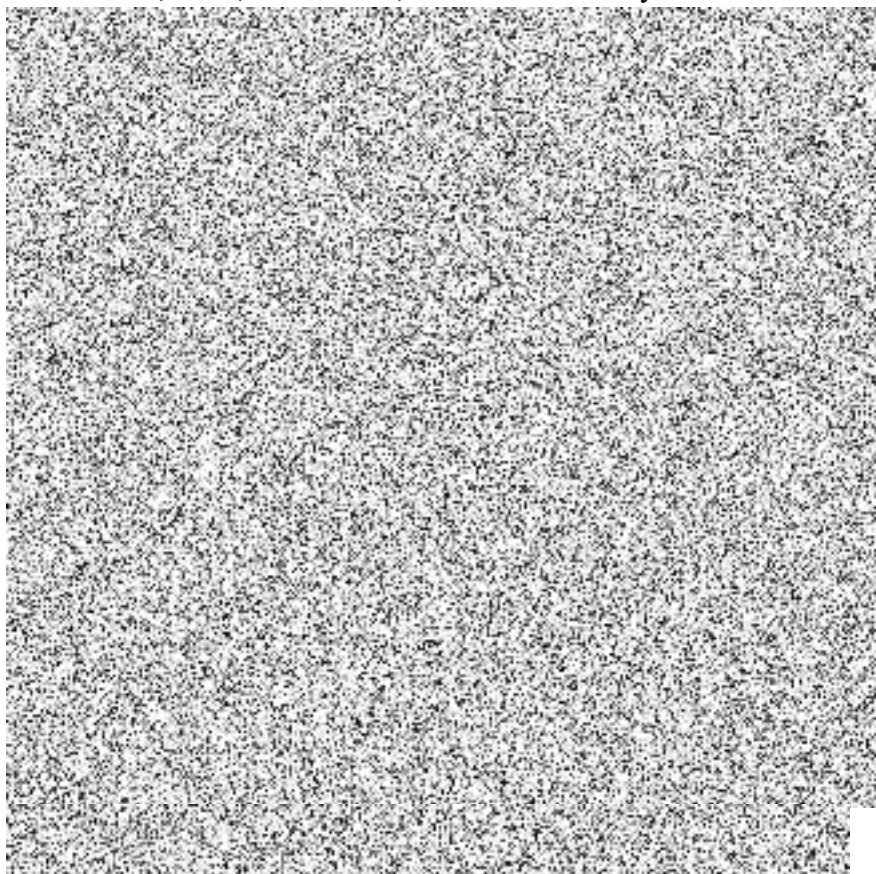

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, Děčín IV – Podmokly
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště územního plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Městský úřad Kamenický Šenov, odbor rozvoje města a stavební úřad, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Na vědomí:

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice

Zadavatel: **Město Kamenický Šenov Osvobození 470**
47114 Kamenický Šenov
Název veřejné zakázky: **„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková kanalizace“**
Druh výběrového řízení: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
IČ: **002 60 622**

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek se uskutečnilo dne 29.06.2023 v sídle Města Kamenický Šenov.

Přítomní členové hodnotící komise:

Č.	Člen hodnotící komise	Funkce
1.	Martin Bártl DiS.	Předseda komise
2.	Tomáš Tschakert	Člen komise
3.	Ing. Radek Bezouška	Člen komise

Hodnotící komise převzala od zadavatele seznam podaných nabídek **celkem 5, slovy pět nabídek**, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise po provedení kontroly konstatovala, že všechny obálky s nabídkami jsou – nejsou¹ řádně označeny a uzavřeny v souladu se zadávacími podmínkami.

Hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny a zaprotokolovala následující údaje.

¹ nehodící se skrtněte

Nabídka č. 1.

došlo dne 26.06.2023 v 13:36 hod.

Obchodní firma nebo název:	1.JHS s. r. o.
Sídlo:	Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884
Nabídka je zpracována v českém jazyce: ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a datum ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO – NE	ANO
Závěr:	Splňuje

Nabídka č. 2.

došlo dne 26.06.2023 v 15:08 hod.

Obchodní firma nebo název:	ZEMCAT s. r. o.
Sídlo:	Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem
Právní forma:	s. r. o.
IČ:	28682254
DIČ:	CZ28682254
Nabídka je zpracována v českém jazyce: ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a datum ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO – NE	ANO
Závěr:	Splňuje

Nabídka č. 3.

došlo dne 27.06.2023 v 08:01 hod.

Obchodní firma nebo název:	PORR a. s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Právní forma:	a.s.
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Nabídka je zpracována v českém jazyce: ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a datum ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO – NE	ANO
Závěr:	Splňuje

Nabídka č. 4.

došlo dne 27.06.2023 v 08:03 hod.

Obchodní firma nebo název:	SaM silnice a mosty a. s.
Sídlo:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Právní forma:	a.s.
IČ:	25018094
DIČ:	CZ25018094
Nabídka je zpracována v českém jazyce: ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a datum ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO – NE	ANO
Závěr:	Splňuje

Nabídka č. 5.

došlo dne 27.06.2023 v 08:24 hod.

Obchodní firma nebo název:	Horymír Šemík
Sídlo:	
Právní forma:	OSVC
IČ:	25018094
DIČ:	CZ25018094
Nabídka je zpracována v českém jazyce: ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti a datum ANO – NE	ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách: ANO – NE	ANO
Závěr:	Splňuje

Všechny nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny a všem přítomným sděleny shora uvedené údaje.

Závěr protokolu

Do výběrového řízení bylo ve lhůtě pro podání nabídek přijato 5 obálek s nabídkami, 5 nabídek splnilo předepsané požadavky.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

Podpis předsedy komise:	
Jméno, příjmení:	Martin Bártl DiS.
Podpis člena komise:	
Jméno, příjmení:	Tomáš Tschakert
Podpis člena komise:	
Jméno, příjmení:	Ing. Radek Bezouška

V Kamenickém Šenově dne 29.06.2023

Zadavatel: **Město Kamenický Šenov Osvobození 470
47114 Kamenický Šenov**

Název veřejné zakázky: **„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková
kanalizace“**

Druh výběrového řízení: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

IČ: **002 60 622**

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 29.06.2023 v sídle Města Kamenický Šenov.

Přítomní členové hodnotící komise:

Č.	Člen hodnotící komise	Funkce
1.	Martin Bárta DiS.	Předseda komise
2.	Tomáš Tschakert	Člen komise
3.	Ing. Radek Bezouška	Člen komise

Hodnotící komise hodnotila **celkem 5, slovy pět** podaných nabídek, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek.

Hodnotící komise hodnotila pouze takové nabídky, které byly posouzeny jako souladné se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a nebyly komisi pro otevírání obálek s nabídkami nebo hodnotící komisí vyřazeny.

Hodnotící komise hodnotila nabídky v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny, a zaprotokolovala následující údaje.

Nabídka č. 1. **došlo 26.06.2023 v 13:36 hod.**

Obchodní firma nebo název:	1.JHS s. r. o.
Sídlo:	Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884

Nabídka č. 2. **došlo 26.06.2023 v 15:08 hod.**

Obchodní firma nebo název:	ZEMCAT s. r. o.
Sídlo:	Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem
Právní forma:	s. r. o.
IČ:	28682254
DIČ:	CZ28682254

Nabídka č. 3. **došlo 27.06.2023 v 08:01 hod.**

Obchodní firma nebo název:	PORR a. s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Právní forma:	a.s.
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560

Nabídka č. 4.

došlo 27.06.2023 v 08:03 hod.

Obchodní firma nebo název:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416, 405 01 Děčín
Právní forma:	a.s.
IČ:	25042751
DIČ:	CZ25042751

Nabídka č. 5.

došlo 27.06.2023 v 08:24 hod.

Obchodní firma nebo název:	Horymír Šemík
Sídlo:	
Právní forma:	OSVČ
IČ:	25018094
DIČ:	CZ25018094

1. Posouzení nabídek - údaje

NABÍDKA Č.	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ANO - NE	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
1. 1.JHS s.r.o.	ANO	3.750.167,52 Kč
2. ZEMCAT s.r.o.	ANO	4.580.071,93 Kč
3.PORR a.s.	ANO	4.029.287,08 Kč
4. SaM silnice a mosty Děčín a.s.	ANO	4.822.563,38 Kč
5. Horymír Šemík	ANO	3.744.635,84 Kč

2. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí z výběrového řízení vyřazeny spolu s uvedením podrobných důvodů

Žádná

3. Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním²

Hodnotící komise použije pro hodnocení nabídek celkovou cenu za provedení díla.

4. Hodnocení nabídek – výpočet

Nabídka číslo	Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena včetně DPH	Konečné pořadí
1	3.099.312 Kč	650.855,52	3.750.167,52 Kč	2
2	3.785.183,41 Kč	794.888,52	4.580.071,93 Kč	4
3	3.329.989,32 Kč	699.297,76	4.029.287,08 Kč	3
4	3.985.589,57 Kč	836.973,81	4.822.563,38 Kč	5
5	3.094.740,36 Kč	649.895,48	3.744.635,84 Kč	1

5. Závěr

Do výběrového řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek přijato 5 obálek s nabídkami. Komise ~~předala~~ – nepředala³ zadavateli nabídku k rozhodnutí o vyřazení z výběrového řízení z důvodu nesplnění požadavků.

Komise pro hodnocení nabídek navrhuje zadavateli ke schválení nabídku dodavatele č. 5. firmy Horymír Šemík, IČ: 66107636, DIČ: CZ66107636, s nabídkou č. 5. v celkové ceně 3.744.635,84 Kč včetně DPH.

Na druhém místě se umístil dodavatel č. 1. 1.JHS s. r. o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884, s nabídkou č. 1.

Na třetím místě se umístil dodavatel č. 3. PORR a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560, s nabídkou č. 3.

Na čtvrtém místě se umístil dodavatel č. 2. ZEMCAT s.r.o., Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 28682254, DIČ: CZ28682254, s nabídkou č. 2.

Na pátém místě se umístil dodavatel č. 4v. SaM silnice a mosty a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín, IČ: 25042751, DIČ: CZ25042751, s nabídkou č. 4.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

Podpis člena komise:	
Jméno, příjmení:	Martin Bártl DiS.
Podpis člena komise:	
Jméno, příjmení:	Tomáš Tschakert
Podpis člena komise:	
Jméno, příjmení:	Ing. Radek Bezouška

V Kamenickém Šenově dne 29.06.2023

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková kanalizace“

Zadavatel: Město Kamenický Šenov
zastoupený: Martinem Bártnem DiS., starostou města
IČ: 00260622
sídlo: Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	1.JHS s.r.o.
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	Právnická osoba
IČ	49904884
Telefon	482 729 507
Fax	-
E-mail	info@1jhs.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Tomáš Pasecký, jednatel

Cenová nabídka	
Nabídková cena díla bez DPH Kč	3 099 312,00
Celkem DPH Kč	650 855,52
Celková cena včetně DPH Kč	3 750 167,52

Termínová nabídka	
Lhůta zpracování zakázky(v kalendářních dnech)	151 kalendářních dní
Zahájení prací (přesné datum)	17.7.2023
Ukončení prací (přesné datum)	15.12.2023

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 23.6.2023

Tor
oprávně

Pražská 392 7/12
 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
 IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884


Prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

V souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. na prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1., dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku následující prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb. v § 74 odst. 1..

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 23.6.2023

.....
Tc
oprávněně


Pražská 392 (10)
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 6208

Den vzniku a zápisu: 20. ledna 1994

Obchodní značka: C 6208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: 1.JHS s.r.o.

Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Identifikační číslo: 499 04 884

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výkon zeměměřických činností

Statutární orgán:
Jednatel:
TOMÁŠ PASECKÝ, [redacted]
Den vzniku funkce: 21. června 2005

Způsob jednání: Jednatel společnost zastupuje ve všech věcech samostatně. Podepisuje za
společnost tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Společníci:
Společník: TOMÁŠ PASECKÝ, [redacted]

Podíl: Vklad: 110 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 110 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 20.06.2023 10:08:49

Obchodní firma: **1.JHS s.r.o.**
Adresa sídla: **Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou**
Identifikační číslo osoby: **49904884**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Tomáš Pasecký (4)**
Vznik funkce: **21.06.2005**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **13.08.1998**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Stanislav Vyskočil (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **23.05.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Patrik Fiřtík (2)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **22.12.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **11.01.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Ing. Jiří Simbartl (3)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa:

Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou

Identifikační číslo provozovny: 1004367465

Zahájení provozování dne: 23.05.2006

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Tomáš Pasecký (4)

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0022787550

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČ: 63998530

Pojištěný: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0022787550
Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 50.000.000,-Kč

Pojistná doba: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2024
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0022787550.



Digitálně podepsal
Ing. Markéta Kunovská
Datum: 2023.03.10
09:24:16 +01'00'

V Praze dne _____

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Markéta Kunovská
Odbor pojištění odpovědnosti a speciálních rizik
Úsek podnikatelských rizik

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 035-2020
Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:
Město Kamenický Šenov

Uchazeč:
1.JHS s.r.o.

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

CC-CZ: 2223
Datum: 26. 5. 2023

IČ: 00260622
DIČ: CZ00260622

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 099 312,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 099 312,00	650 855,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 750 167,52

23.6.2023

1.JH

P-

463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 035-2020
Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové
Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Datum: 26. 5. 2023
Projektant: Teplické projekty, s.r.o.
Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o.,
Ing. Šárka Míková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 099 312,00	3 750 167,52	
01	Kanalizace	2 944 812,00	3 563 222,52	ING
02	VRN - vedlejší a ostatní náklady	154 500,00	186 945,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové
Objekt: 01 - Kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Projektant: Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ: 2223
Datum: 26. 5. 2023
IČ: 00260622
DIČ: CZ00260622
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 944 812,00
DPH základní	Základ daně	
snížená	2 944 812,00	Sazba daně
	0,00	21,00%
		15,00%
Cena s DPH		
	v CZK	3 563 222,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná_B.Němcové
Objekt: 01 - Kanalizace
Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Datum: 26. 5. 2023
Projektant: Teplické projekty, s.r.o
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková
Zpracovatel: s.r.o, Ing. Šárka Míková
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis		
Náklady stavby celkem		2 944 812,00
HSV - HSV		1 639 796,69
1 - Zemní práce		38 640,00
3 - Svislé a komplotní konstrukce		88 901,68
4 - Vodorovné konstrukce		671 776,38
8 - Trubní vedení		9 421,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		119 242,42
KB - Komunikace - bourání a zemní práce		261 705,80
K - Komunikace		105 000,54
997 - Přesun sutě		10 326,70
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná_B.Němcové
Objekt: 01 - Kanalizace
Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Datum: 26. 5. 2023
Projektant: Teplické projekty, s.r.o
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková
Zpracovatel: s.r.o, Ing. Šárka Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 944 812,00	
D		HSV	HSV				2 944 812,00	
D	1		Zemní práce				1 639 796,69	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,100	311,73	342,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné zajištění potrubí podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
	VV		vodovodní přípojka		1,100			
	VV		1,10		6,900	301,21	2 078,35	CS ÚRS 2023 01
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,900	301,21	2 078,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění potrubí podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		3*1,20+1,10+1,10+1,10		6,900			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	255,06	255,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121					
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	150,49	150,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122					
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	35,83	12 361,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště		345,000			
	VV		345		345,000	13,93	4 805,85	CS ÚRS 2023 01
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	13,93	4 805,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	40,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní plotování, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště		345,000			
	VV		345		345,000	25,00	8 625,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	25,00	8 625,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m pomocí vyphéné dráhy odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003229					
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zařízení	m	3,000	210,22	630,66	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111					
VV			2,00*1,00		3,000			
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	53,54	160,62	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112					
11	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zařízení	m2	6,000	499,25	2 995,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zařízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002411					
VV			1 ks pojízdného plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1		6,000			
VV			3,00*2,00		6,000			
12	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	237,69	1 426,14	CS ÚRS 2023 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002412					
VV			1 ks pojízdného plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1		6,000			
VV			3,00*2,00		6,000			
13	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,526	479,08	4 563,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Příplatek k čerání vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
VV			křížení sítí		1,936			
VV			"vodorovná: přípojka" 1,10*1,10*1,60		7,590			
VV			"kabel" (3*1,20+3*1,10)*1,10*1,00		9,526			
VV			Součet					
14	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	0,484	1 376,58	666,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213131					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1		1,210			
VV			1,00*1,10*(1,55-0,45)		1,210			
VV			Mezisoučet		0,484			
VV			"40% v hornině tř.I, skupina 3" 1,21*0,40					
15	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	0,726	2 166,27	1 572,71	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1		0,726			
VV			"60% v hornině tř.II, skupina 4" 1,21*0,60		0,726			
16	K	132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,381	1 455,81	4 922,09	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
VV			dle D.1.1 odst. 2.2.1 kolmi stromů					
VV			- u Š1 st.0,0064		4,620			
VV			3,00*1,10*1,40		-0,248			
VV			"odpočet zeleně" -1,65*0,15		-0,495			
VV			"odpočet štěrku" -1,65*0,30					
VV			- u Š1 st.0,0807		5,610			
VV			3,00*1,10*1,70		-0,900			
VV			"odpočet štěrku" 3,00*0,30		-0,135			
VV			"odpočet asfaltu" -0,30*0,45		8,452			
VV			Součet		3,381			
VV			"40% v hornině tř.I, skupina 3" 8,452*0,40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132312221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,071	1 992,93	10 106,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312221					
VV			"60% v hornině tř.II, skupina 4" 8,452*0,60					
18	K	132254204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,208	528,00	133 165,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
VV			Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
VV			(18,20-0,65)*1,10*1,55		29,923			
VV			"rozšíření pro šachtu Š1" 2,00*2,00*(1,43+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,910			
VV			"rozšíření pro šachtu Š2" 2,00*2,00*(1,35+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,590			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -3,20*0,45		-1,440			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(9,60+1,20)*0,15		-1,620			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(8,30+0,10)*0,30		-2,520			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
VV			23,00*1,10*1,65		41,745			
VV			"rozšíření pro šachtu Š3" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,65))		4,770			
VV			"odpočet plochy zeleně" -1,10*0,15		0,165			
VV			"odpočet plochy štěrku" -26,40*0,30		7,920			
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			44,30*1,10*1,85		90,151			
VV			"rozšíření pro šachtu Š4" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,85))		4,730			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(18,50+10,40)*0,30		-8,670			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -21,60*0,45		-9,720			
VV			Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
VV			(34,10+39,00+43,80+65,60)*1,10*2,00		401,500			
VV			"rozšíření pro šachtu Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*2,00)))		17,600			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(5,00+12,70)*0,15		-2,655			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(74,10+108,05)*0,30		-54,645			
VV			"odpočet plochy asfaltu" 7,20*0,45		-3,240			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			(6,70+60,90)*1,10*1,95		145,002			
VV			"rozšíření pro šachtu Š9" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,95))		4,510			
VV			"rozšíření pro šachtu Š10" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(1,00*1,10*1,95)		6,255			
VV			"odpočet plochy zeleně" -15,80*0,15		-2,370			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(5,30+56,50)*0,30		-18,540			
VV			odpočet hloubení jam ručně					
VV			-1,21		1,210			
VV			odpočet hloubení rýh ručně					
VV			-8,452					
VV			Mezisoučet:					
VV			"40% v hornině tř.I, skupina 3" 630,519*0,40		-8,452			
19	K	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	378,311	745,00	281 841,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			"60% v hornině tř.II, skupina 4" 630,519*0,60					
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	378,311	40,00	21 620,76	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
VV			2*(18,20-0,65)*1,55		54,405			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š1" 4*0,45*(1,43+0,20+0,20)+2*2,00*(1,83-1,55)		4,414			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š2" 4*0,45*(1,35+0,20+0,20)+2*2,00*(1,75-1,55)		3,950			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(23,00-2,00)*1,65		69,300			
	VV		Š3 Š4 - prům.hl. 1,85m					
	VV		2*(44,30-2,00)*1,85		156,510			
	VV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	VV		2*(6,70+60,90-2,00-1,00)*1,95		251,940			
	VV		Součet		540,519			
21	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	20,00	10 810,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	VV		540,519		540,519			
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	60,00	48 073,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerov test, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	VV		Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š3* 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*2,10		12,180			
	VV		Š3 Š4 - prům.hl. 1,85m					
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š4* 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	VV		Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
	VV		2*(34,10+39,00+43,80+65,60)*2,00		730,000			
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8* 4*(4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-2,00))		19,040			
	VV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š9* 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š10* 2*0,45*(1,70+0,20+0,20)+3*2,00*2,10		14,490			
	VV		Součet		801,230			
23	K	151101112	Odstanění uříložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	30,00	24 036,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	VV		801,23		801,230			
24	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopty inženýrských sítí	m2	6,510	40,00	260,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102201					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		(2*1,00+2*1,10)*1,55		6,510			
25	K	151102211	Odstanění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	6,510	20,00	130,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstanění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením psín na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102211					
	VV		6,51		6,510			
26	K	151102301	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	1,705	50,00	85,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení rozepření v zapážených stěn výkopu při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s polítným přepačováním při rovení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*1,55		1,705			
27	K	151102311	Odstanění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	m3	1,705	20,00	34,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstanění rozepření stěn výkopu při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu rovení příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311					
	VV		1,705		1,705			
28	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	755,338	167,00	126 141,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.I, skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,75		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60%)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		755,338			
	VV			m3	476,201	173,42	82 582,78	CS ÚRS 2023 01
29	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II, skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		476,201			
	VV			m3	194,678	328,00	63 854,38	CS ÚRS 2023 01
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žitník - 20km					
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		"zásyp zeminou 100%" (40% tř.I, skup.3)* -19,213*0,4		-7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (40% tř.I, skup.3)* -(335,688*0,4)*0,4		-53,710			
	VV		Součet		194,678			
	VV			m3	1 946,780	25,26	49 175,66	CS ÚRS 2023 01
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žitník - 20km					
	VV		194,678*10		1 946,780			
	VV			m3	292,015	379,00	110 673,69	CS ÚRS 2023 01
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žitník - 20km					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		"zásyp zeminou 100%" (60% tř.II, skup.4)* -19,213*0,6		-11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (60% tř.II, skup.4)* -(335,688*0,6)*0,4		-80,565			
	VV		Součet		292,015			
	VV			m3	2 920,150	29,63	86 524,04	CS ÚRS 2023 01
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žitník - 20km					
	VV		292,015*10		2 920,150			
	VV			m3	693,943	54,10	37 542,32	CS ÚRS 2023 01
34	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutělného výkopku nebo sypaniny stromů nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		194,678		194,678			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.I, skup.3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60% šterkopísek)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		693,943			
35	K	16/151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	384,108	72,24	27 747,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, sčítání a překládání neuloženého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		292,015		292,015			
	VV		dovoz zeminy z mezidíponic (pro zpětný zásyp) (60% tř.II, skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		384,108			
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	973,386	180,00	175 209,48	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žitník					
	VV		("94,678+292,015")*2,0		973,386			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	354,901	137,00	48 621,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hloubky strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		a) 100% zásyp výkopkem (zeleň) - odpočet povrch, lože, obsyp					
	VV		"Š0-Š2" ((4,20+1,50)*(1,55-0,15)+5,10*(1,83-0,15)) ((4,20+1,50)*(0,15+0,55)+5,10*0,20)		11,538			
	VV		"Š2-Š3" 1,10*(2,10-0,15)-1,10*0,20		1,925			
	VV		"Š4-Š8" 5,00*(2,00-0,15)-5,00*(0,15+0,55)		5,750			
	VV		Mezisoučet		19,213			
	VV		b) zásyp zeminou 40% a zahliněným šterkopískem 60%					
	VV		"ruční výkop - jámy+rýhy" 1,21+8,452		9,662			
	VV		"výkop rýh" 630,519		630,519			
	VV		"stávající zeleň po stavbě šterk" (12,70+15,80)*0,15		4,275			
	VV		"odpočet nového šterku za zeleň" -(12,70+15,80)*0,30		-8,550			
	VV		"odpočet bet.lože" -2,25		2,250			
	VV		"odpočet lože" -(53,869+2,25)		-56,119			
	VV		"odpočet obsypu" -197,457		-197,457			
	VV		"odpočet šachty Š1" -(3,14*0,65*0,65*(1,43+0,20))		-2,162			
	VV		"odpočet šachty Š2" -(3,14*0,65*0,65*(1,35+0,20))		-2,056			
	VV		"odpočet šachty Š3, Š10" -2*(3,14*0,65*0,65*(1,70+0,20))		-5,041			
	VV		"odpočet šachet Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9" -6*(3,14*0,65*0,65*(1,80+0,20))		-15,920			
	VV		"odpočet zásyp výkopkem - 100% zemina" -19,213		-19,213			
	VV		Mezisoučet		335,688			
	VV		Součet		354,901			
38	K	1743000R	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	153,488	85,00	13 046,48	
	PP		Prohození zeminy s vyřídlením					
	VV		zásyp zeminou 100%					
	VV		19,213		19,213			
	VV		zásyp zeminou 40%					
	VV		335,688*0,4		134,275			
	VV		Součet		153,488			
39	M	58337344R	zahliněný šterkopísek frakce 0/32	t	362,543	275,00	99 699,33	
	PP		zahliněný šterkopísek frakce 0/32					
	VV		zásyp 60%					
	VV		335,688*0,6*1,8		362,543			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,338	222,85	40 188,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnitých třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vlnitosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a níže zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		ZÚ KÚ		195,173			
	VV		(335,60-(1,30*10))*1,10*0,55					
	VV		křížení a souběh stávajících potrubí		0,352			
	VV		1,1*0,80*0,40					
	VV		křížení kabelů		1,932			
	VV		6,9*0,80*0,35		197,457			
	VV		Mezisoučet					
	VV		odpočet potrubí		17,119			
	VV		"PP DN250" -(335,6-(1,30*10))*3,14*0,13*0,13		180,338			
	VV		Součet		324,608			
41	M	58337303R	zahliněný šterkopísek frakce 0/8	t	324,608	275,00	89 267,20	
	PP		zahliněný šterkopísek frakce 0/8					
	VV		180,338*1,8		324,608			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 640,00	
42	K	359901111	Vyčištění stok	m	336,000	47,00	15 792,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
	VV		336,00		336,000			
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	336,000	68,00	22 848,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stoky (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		336,00		336,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				88 901,68	
44	K	451573111.R1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného šterkopísku fr. 0-8	m3	53,869	1 150,00	61 949,35	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného šterkopísku fr. 0-8					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ZÚ KÚ		53,229			
	VV		(335,60-(1,30*10))*1,10*0,15					
	VV		křížení a souběh stávajících potrubí		0,088			
	VV		1,1*0,80*0,10					
	VV		křížení kabelů		0,552			
	VV		6,9*0,80*0,10		53,869			
	VV		Součet		2,250			
45	K	451573111.R2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16	m3	2,250	1 050,00	2 362,50	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10		2,250			
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
	VV		Součet					
46	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	737,22	8 846,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
47	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm:					
	VV		dle D.1.2.4.2		6,000			
	VV		6		6,000			
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		dle D.1.2.4.2		1,000			
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	592241/6	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		3		3,000			
50	M	592241/87	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
51	K	452112/22	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	800,40	800,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříž, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/45211222					
52	M	592241/88	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		1		1,000			
53	K	452311/41	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	3 827,39	8 611,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, sloky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/45231141					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
54	K	452351/01	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,000	481,86	2 891,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, sloky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/45235101					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(4*1,50*0,10)		6,000			
							671 776,38	
D 8 Trubní vedení								
55	K	8/1360/320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	336,000	175,42	58 941,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/81360320					
	VV		"stoka" 336,00		336,000			
56	M	286170/33R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12	m	341,040	1 150,00	392 196,00	
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12					
	VV		336,00*1,015		341,040			
57	K	894414/11	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 386,79	13 867,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89441411					
58	M	59224R.1	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500	kus	7,000	7 820,00	54 740,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		1		7,000			
59	M	59224R.2	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600	kus	3,000	7 820,00	23 460,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		3		3,000			
60	K	894411/311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	1 176,77	11 767,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
61	M	592241/61	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		6		6,000			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	592241/60	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		4		4,000			
63	M	592243/48	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		20		20,000			
64	K	894412/411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	1 216,21	9 729,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
65	M	592241/68	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	2 050,00	16 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
66	K	894412/1	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	937,57	1 875,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/8944121					
67	M	00590/46	Zakrytová deska 1000x625/200 D400	kus	2,000	3 050,00	6 100,00	
	PP		Zakrytová deska 1000x625/200, třída zatížení D400, s 120 mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
68	K	899104/112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 275,71	12 757,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
69	M	592246/6R.1	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, rám betonolitina s tlumiči vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně					
	VV		poklopu 160mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
70	M	592246/6R.2	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětráním	kus	8,000	3 850,00	30 800,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětráním, rám betonolitina s tlumiči vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně					
	VV		poklopu 160mm					
	VV		dle D 1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
71	K	892362/121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	1 151,91	11 519,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícím vakem ucpávkovým DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121					
	VV		Š0-Š10					
	VV		10		10,000			
72	K	899722/113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,600	4,00	1 322,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"stoka" 335,6-(1,30*10)		322,600			
	VV		křížení stří					
	VV		1,1+6,9		8,000			
	VV		Součet		330,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 421,79	
73	K	931994/11RR	Utěsnění napojení do stávající šachty	kus	1,000	421,79	421,79	
	PP		Utěsnění napojení do stávající šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> dle D.1 odst. 1.6.1.6 - utěsnění napojení na stávající šachtu Š0 do připraveného otvoru - přesné určení manžely včetně provedení utěsnění bude řešeno při realizaci stavby po zjištění přesné dimenze a stavu otvoru <i>cena zahrnuje: odstranění stávající ucpávky, nové napojení na připravený otvor v šachtě Š0</i>					
74	K	91	lutnici zkouška	ks	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Hutnici zkouška					
	VV		"dle D.1.1 odst. 2.2.1.1" 2		2,000			
	D	KB	Komunikace - bourání a zemní práce				119 242,42	
75	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	369,200	191,58	70 731,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524					
	Online PSC		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 350mm" 33,00		33,000			
	VV		"štěrková cesta - tl 300mm - rýha" 336,20		336,200			
	VV		Součet		369,200			
76	K	113107542	Odstranění podkladu živichých tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	33,000	108,85	3 592,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542					
	Online PSC		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 100mm" 33,00		33,000			
77	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	53,500	60,44	3 233,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	Online PSC		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
	VV		"stávající zeleň - bude štěrk" 12,70+15,80		28,500			
	VV		Součet		53,500			
78	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	167,00	4 175,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	Online PSC		sejmutá ornice na mezikládku - navrácení zeleně					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3 a D.1.2.3					
	VV		25,00		25,000			
79	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,500	328,00	9 348,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	Online PSC		odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žitník					
	VV		"stávající zeleň - bude štěrk" 12,70+15,80		28,500			
80	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,000	25,26	7 199,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost: Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	Online PSC		odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žitník					
	VV		28,50*10		285,000			
81	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,000	164,45	4 111,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládači, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	Online PSC		pro odvoz ornice z mezikládky					
	VV		25,00		25,000			
82	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	51,300	180,00	9 234,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žitník					
	VV		28,50*1,8		51,300			
83	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	91,18	2 279,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
	Online PSC		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
84	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	7,10	177,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	Online PSC		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
85	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,008	145,00	1,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		25,00*0,015		0,375			
	VV		0,375*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,008			
86	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	571,00	571,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokácení stromů volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012					
	Online PSC		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm		1,000			
	VV		1		1,000			
87	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 081,52	3 081,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na tezné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
	Online PSC		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm		1,000			
	VV		1		1,000			
88	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	32,19	32,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
	Online PSC		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm		1,000			
	VV		1		1,000			
89	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	1,75	8,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
	Online PSC		1*5		5,000			
90	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	498,78	498,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
	Online PSC		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm		1,000			
	VV		1		1,000			
91	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	3,08	15,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
	Online PSC		1*5		5,000			
	VV				5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	105,14	105,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměr přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
	VV		dle B 1.1.0 a C 4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
93	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	4,44	22,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k ceně za každý další i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
	VV		1*5		5,000			
94	K	997013811.1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 650,00	825,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		"1ks stromu, vč.pařezů a větví - odhad" 0,500*1		0,500			
	D	K	Komunikace				261 705,80	
95	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	1 100,000	80,00	88 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta" 1100,00		1 100,000			
96	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	33,000	169,00	5 577,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901232					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.150mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
97	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	369,200	254,00	93 776,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta - rýha" 336,20		336,200			
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.200mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
	VV		Součet		369,200			
98	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	33,000	1 200,00	39 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		"ACP 16+ (tl. 60mm)" 33,00		33,000			
99	K	572341111	Vyspravení krytů komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	33,000	625,00	20 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení krytů komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		"ACO 11 (tl. 40mm)" 33,00		33,000			
100	K	573211107	Posťik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,000	19,00	627,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Posťik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		dle D.1.2.3 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní asf.komunikace" 33,00		33,000			
101	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	45,000	145,00	6 525,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace" 45,00		45,000			
102	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	45,000	155,00	6 975,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utesnění dilatačních spár závlukou za studena za stříkání v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace" 45,00		45,000			
	D	997	Přesun sutě				105 000,54	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	214,136	52,42	11 225,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		214,136		214,136			
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 068,584	12,44	50 613,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		214,136*19		4 068,584			
105	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,260	58,97	428,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		7,26		7,260			
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	137,940	15,90	2 193,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		7,26*19		137,940			
107	K	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,260	275,00	1 996,50	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov					
	VV		7,26		7,260			
108	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	214,136	180,00	38 544,48	
	PP		Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov					
	VV		214,136		214,136			
	D	998	Přesun hmot				10 326,70	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,277	45,00	1 587,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklokeramických pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		dopravní vzdálenost do 15 m					
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	194,205	45,00	8 739,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným: dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové
Objekt: 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Projektant: Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC CZ: 26. 5. 2023
Datum:
IC: 00260622
DIČ: CZ00260622
IC: 49904884
DIČ: CZ49904884
IC: 02264820
DIČ: CZ02264820
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		154 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	154 500,00	21,00%	32 445,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 186 945,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové
Objekt: 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: 1.JHS s.r.o.

Datum: 26. 5. 2023
Projektant: Teplické projekty, s.r.o
Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	154 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	154 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	86 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kamenický Šenov

Datum:

26. 5. 2023

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Uchazeč:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							154 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							86 500,00	
1	K	011114000R	Vytyčení inženýrský sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrský sítí před zahájením prací					
2	K	011503000R	Fotodokumentace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Fotodokumentace					
3	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení bodů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
4	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							58 000,00	
7	K	032002000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
8	K	032803000R	Označení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Označení stavby					
9	K	034303000R	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Dopravní značení v průběhu výstavby, vč. vypracování DIO a projednání na DI ČR					
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
10	K	045203000R	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Kompletační činnost inženýrská činnost zhotovitele					

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková kanalizace“

Zadavatel: Město Kamenický Šenov
zastoupený: Martinem Bártlem DiS., starostou města
IČ: 00260622
sídlo: Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	PORR a.s.
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	akciová společnost
IČ	43005560
Telefon	
Fax	
E-mail	obchodni@porr.cz, zdenek.dvorak@porr.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Zdeněk Dvořák, vedoucí provozu Liberec a Ústí nad Labem

Cenová nabídka	
Nabídková cena díla bez DPH Kč	3.329.989,32
Celkem DPH Kč	699.297,76
Celková cena včetně DPH Kč	4.029.287,08

Termínová nabídka	
Lhůta zpracování zakázky(v kalendářních dnech)	182
Zahájení prací (přesné datum)	3.7.2023
Ukončení prací (přesné datum)	31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 26.6.2023

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Ing. Zdeněk Dvořák

vedoucí provozu Liberec a Ústí nad Labem

úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ

(osoba oprávněná jednat za uchazeče)

Bc.

ekonom

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 035-2020
 Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

KSO: 827 21
 Místo: Kamenický Šenov

CC-CZ: 2223
 Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:
 Město Kamenický Šenov

IC: 00260622
 DIČ: CZ00260622

Uchazeč:
 PORR a. s.

IC: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Projektant:
 Teplické projekty, s.r.o.

IC: 02264820
 DIČ: CZ02264820

Zpracovatel:
 Teplické projekty, s.r.o., Ing. Šárka Miková

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3.329.989,32
DPI I základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3.329.989,32	699.297,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4.029.287,08

16. 6. 2023



PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560



Ing. Jaroslav Dvořák
 vedoucí provozu Liberec a
 ústředí na Lašsku

Be. Peter Bawtek
 ekonom

úsek Dopravních staveb PORR a.s.,
 oblast Čechy - Zápád
 (osoby oprávněny jednat za uchazeče)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03b-2020

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcová

Místo: Kamenický Šenov

Datum

28. 6. 2023

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o.

Uchazeč: PORR a. s.

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o., Ing.
Šárka Miková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3.329.989,32	4.029.287,08	
01	Kanalizace	3.122.989,32	3.778.817,08	ING
02	VRN - vedlejší a ostatní náklady	207.000,00	250.470,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Vátná_B.Němcové

Objekt:
01 - Kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

Zadávatel:
Město Kamenický Šenov

Uchazeč:
PORR a. s.

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o.

Zpracovatel:
Teplické projekty, s.r.o., Ing. Šárka Mlková

Poznámka:

CC-OZ: 2223
Datum: 26. 6. 2023
Č: 00260622
DIČ: CZ00260622
IC: 43005560
DIČ: CZ43005560
IC: 02264820
DIČ: CZ02264820
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

3.122.989,32

DPH základní
snižená

Základ daně
3 122.989,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
655.827,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

3.778.817,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němčové

Objekt: 01 - Kanalizace

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Uchazeč: PORR a. s.

Datum: 26. 6. 2023

Projektant: Teplické projekty,
s.r.o.

Zpracovatel: Teplické projekty,
s.r.o., Ing. Šárka
Milková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3.122.989,32

HSV - HSV

3.122.989,32

1 - Zemní práce

1.696.906,11

3 - Svlské a kompletní konstrukce

30.125,76

4 - Vodorovné konstrukce

69.934,65

8 - Trubní vedení

768.014,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8.100,00

KB - Komunikace - bourání a zemní práce

106.627,28

K - Komunikace

307.769,60

997 - Přesun sutě

91.382,64

998 - Přesun hmot

24.139,38

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Objekt: 01 - Kanalizace

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 26. 6. 2023

Projektant: Teplické projekty, s.r.o.

Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o. Ing. Šárka Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3.122.989,32	
D	HSV	HSV					3.122.989,32	
D	1		Zemní práce				1.696.806,11	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1 100	280,84	308,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i po jeho, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpořením vzplacením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, a opotřebení m hmot kaza u a kanalizačního, imonitová kotelna DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
	VV		vodovodní přípojka					
	VV		1,10		1 100			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať ze 3 volně ložených kabelů	m	6 900	272,10	1.877,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i po jeho, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podpořením vzplacením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, a opotřebení m hmot kaza u a kanalizačního, imonitová kotelna DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		3*1,20*1,10*1,10*1,10		6 900			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	k.s	1,000	2.500,00	2.500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodovodní potrubí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121					
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	k.s	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodovodní potrubí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122					
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	31,84	10.915,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu visící výstražná páska zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
	VV		položeno pro pokovinu stavenišť		345,000			
	VV		345		345,000			
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	11,57	3.991,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu visící výstražná páska odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	68,98	23.798,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu visící ocelové mobilní plotování, výšky přes 1,5 do 2,2 m panelu vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227					
	VV		položeno pro pokovinu stavenišť		345,000			
	VV		345		345,000			
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	46,03	15.880,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu visící ocelové mobilní plotování, výšky přes 1,5 do 2,2 m panelu vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228					
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	202,37	607,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111					
	VV		2,00*1,00		3,000			
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	44,48	133,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112					
11	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m ²	6,000	1.500,00	9.000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodovodní potrubí z lustru ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002411					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D 1.1 odst. 2.2.1		6,000			
	VV		3,00*2,00		6,000			
12	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m ²	6,000	500,00	3.000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodovodní potrubí z lustru ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002412					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D 1.1 odst. 2.2.1		6,000			
	VV		3,00*2,00		6,000			
13	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	9,526	398,01	3.791,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek za okení výkopův za zřízení výkopův v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
	VV		křížení sítí		1,936			
	VV		"vodovodní přípojka" 1,10*1,10*1,60		7,590			
	VV		"kabel" (3*1,20*3*1,10*1,10*1,00		9,526			
	VV		Součet					
14	K	131213131	Hloubení jam do 10 m ³ v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m ³	0,484	1 143,62	553,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapážených a nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213131					
	VV		objemu do 10 m ³ v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu ŠO dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*(1,55-0,45)		1,210			
	VV		Mezisoučet		1,210			
	VV		"40% v hornině tř.I, skupina 3" 1,21*0,40		0,484			
15	K	131313131	Hloubení jam do 10 m ³ v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m ³	0,726	1 799,68	1.306,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapážených a nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
	VV		objemu do 10 m ³ v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu ŠO dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*(1,55-0,45)		1,210			
	VV		Mezisoučet		1,210			
	VV		"40% v hornině tř.II, skupina 4" 1,21*0,60		0,726			
16	K	132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m ³	3,381	1.209,44	4.089,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.2.1 - kolem stromu					
	VV		- u Š1 st.0,0064		4 620			
	VV		3,00*1,10*1,40		-0 248			
	VV		"odpočet zeleň" -1 65*0,15		-0 495			
	VV		"odpočet bláto" -1 65*0,30		5 610			
	VV		- u Š1 st.0,0807		-0 300			
	VV		3,00*1,10*1,70		-0 135			
	VV		"odpočet bláto" -3 00*0,30		8 452			
	VV		"odpočet asfalt" -0,30*0,45		3,381			
	VV		Součet					
17	K	132312221	"40% v hornině tř.I, skupina 3" 8,45*0,40	m ³	5,371	1.955,87	8.395,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně					

Lo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 směrů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13231221					
VV			"60% v horní třídě II, skupina 4" 8,452*0,60		5,071			
18	K	132254204	Hloubení zapázaných rýh š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,208	480,00	121.059,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapázaných rýh šířky přes 500 do 2 000 mm stroj s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
VV			S0-S2 - prům.hř. 1,65m					
VV			(18,20+0,65)*1,10*1,55		29,923			
VV			"rozšíření pro šachtu S1" 2,00*2,00*(1,43+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 55))		3,910			
VV			"rozšíření pro šachtu S2" 2,00*2,00*(1,36+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 55))		3,590			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -3,20*0,45		-1,440			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(9,60+1,20)*0,15		-1,620			
VV			"odpočet plochy šlátku" -48,30+0,10)*0,30		-2,520			
VV			S2-S3 - prům.hř. 1,85m					
VV			23,00*1,10*1,65		41,745			
VV			"rozšíření pro šachtu S3" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 55))		4,770			
VV			"odpočet plochy zeleně" -1,10*0,15		-0,165			
VV			"odpočet plochy šlátku" -26,40*0,30		-7,920			
VV			S3-S4 - prům.hř. 1,85m					
VV			44,30*1,10*1,85		90,151			
VV			"rozšíření pro šachtu S4" 2,00*2,00*(1,90+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 55))		4,730			
VV			"odpočet plochy šlátku" -418,50+10,40)*0,30		-8,670			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -21,60*0,45		-9,720			
VV			S4-S8 - prům.hř. 2,0m					
VV			(34,10+39,00+43,30+65,60)*1,10*2,00		401,500			
VV			"rozšíření pro šachty S5, S6, S7, S8" 4*(2,00*2,00*(1,30+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 2,00)))		17,800			
VV			"odpočet plochy zeleně" -45,00+12,70)*0,15		-2,855			
VV			"odpočet plochy šlátku" -(74,10+108,00)*0,30		-54,645			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -7,20*0,45		-3,240			
VV			S8-S10 - prům.hř. 1,95m					
VV			(6,70+60,90)*1,10*1,95		145,002			
VV			"rozšíření pro šachtu S9" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 95))		4,510			
VV			"rozšíření pro šachtu S10" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)*(2*(1,03** 10** 95))		6,355			
VV			"odpočet plochy zeleně" -15,80*0,15		-2,370			
VV			"odpočet plochy šlátku" -45,30+56,50)*0,30		-18,540			
VV			odpočet hloubení jam ručně		-1,210			
VV			-1,21					
VV			odpočet hloubení jam ručně		-8,452			
VV			Min.součet		630,519			
VV			"40% v horní třídě II, skupina 3" 630,519*0,40		252,208			
K	132354204		Hloubení zapázaných rýh š do 2000 mm v horní třídě těžte nosti skupiny 4 objem do 500 m3	m3	378,311	660,00	245.902,16	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm stroj s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžte nosti II skupiny 4 objem do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			"60% v horní třídě II, skupina 4" 630,519*0,60		378,311			
20	K	161101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh n. do 2 m	m2	540,519	85,00	35.133,74	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovnost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161101101					
VV			S0-S2 - prům.hř. 1,55m					
VV			2*(18,20+0,65)*1,55		54,405			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S1" 4*0,45*(1,43+0,20+0,20)+2*2,00*(1,83-1,55)		4,414			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S2" 4*0,45*(1,36+0,20+0,20)+2*2,00*(1,75-1,55)		3,950			
VV			S2-S3 - prům.hř. 1,65m					
VV			2*(23,00+2,00)*1,65		69,300			
VV			S3-S4 - prům.hř. 1,85m					
VV			2*(44,30+2,00)*1,85		166,510			
VV			S8-S10 - prům.hř. 1,95m					
VV			2*(6,70+60,90+2,00+1,00)*1,95		261,940			
VV			Součet		540,519			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh n. do 2 m	m2	540,519	45,00	24.323,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení m materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			540,519		540,519			
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh H přes 2 do 4 m	m2	801,230	85,00	68.104,55	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepnutí při překopech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
VV			S2-S3 - prům.hř. 1,65m					
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S3" 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*(2,10-1,55)		12,180			
VV			S3-S4 - prům.hř. 1,85m					
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S4" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-1,55)		12,760			
VV			S4-S8 - prům.hř. 2,0m					
VV			2*(34,10+39,00+43,30+65,60)*2,00		730,000			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachty S5, S6, S7, S8" 4*(4*0,45*(1,30+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-2,00))		19,040			
VV			S8-S10 - prům.hř. 1,95m					
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S9" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-1,55)		12,760			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu S10" 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*(2,10-1,55)		14,490			
VV			Součet		801,230			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh H přes 2 do 4 m	m2	801,230	49,00	39.260,27	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení m materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
VV			801,23		801,230			
24	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu h. do 4 m při překopch inženýrských sítí	m2	6,510	146,72	955.15	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepnutí při překopch inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102201					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu S0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
VV			(2*1,00+2*1,10)*1,95		6,510			
25	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl. do 4 m při překopch inženýrských sítí	m2	6,510	40,68	266.84	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepnutí při překopch inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložení m materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102211					
VV			6,51		6,510			
26	K	151102301	Zřízení rozeptění stěn do 30 m3 při pažení příložném hl. do 4 m při překopch inženýrských sítí	m3	1,705	78,02	133.02	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení rozeptění zapázaných stěn výkopu při překopch inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným pracováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu S0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
VV			1,00*1,10*1,55		1,705			
27	K	151102311	Odstranění rozeptění stěn do 30 m3 při pažení příložném hl. do 4 m při překopch inženýrských sítí	m3	1,705	16,79	28.82	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění rozeptění stěn výkopu při překopch inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení m materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311					
VV			1,705		1,705			
28	K	152551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžte nosti I skupiny 1 až 3	m3	755,338	130,00	98.193,84	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na objemovém doprovodu m prostředků, bez naložení výkopu, avšak se uložení m bez rozemnutí z horniny třídy těžte nosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/152551108					
VV			dovoz zeminy na mezidoponě					
VV			"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
VV			dovoz zeminy z mezidoponě (pro zpevněný zásep) (40% tř. II, skup. 3)					
VV			"zásep zeminnou 100%" 19,213*0,4		7,686			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
WV			dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
WV			"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		80,338			
WV			"materiál pro lože" 53,859+2,25		56,110			
WV			"materiál pro zásyp (60%)" 335,688*0,6		201,413			
WV			Součet		753,338			
29	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	476,201	145,00	69.049,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128					
Online PSC			odvoz zeminy na skládku					
WV			"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
WV			dovoz zeminy z mezilepionky (pro zpětný zásyp) (60% tř. II skup. 4)					
WV			"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
WV			"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,655			
WV			Součet		473,201			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3	m3	194,678	250,00	48.669,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
Online PSC			odvoz zeminy na skládku VOKA Žitňákov - 20km					
WV			"výkop" 0,484+3,381+252,208		255,673			
WV			"zásyp zeminou 100%" (40% tř. I skup. 3)*-19,213*0,4		-7,685			
WV			"zásyp zeminou 40%" (40% tř. I skup. 3)*-(335,688*0,4)*0,4		-53,710			
WV			Součet		194,678			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1.946,780	20,99	40.862,91	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
Online PSC			odvoz zeminy na skládku VOKA Žitňákov - 20km					
WV			194,678*10		1.946,780			
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	292,015	260,00	75.923,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
Online PSC			odvoz zeminy na skládku VOKA Žitňákov - 20km					
WV			"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
WV			"zásyp zeminou 100%" (60% tř. II skup. 4)*-19,213*0,6		-11,528			
WV			"zásyp zeminou 40%" (60% tř. II skup. 4)*-(335,688*0,6)*0,4		-80,655			
WV			Součet		292,015			
K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2.020,150	22,00	64.243,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopků, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
Online PSC			odvoz zeminy na skládku VOKA Žitňákov - 20km					
WV			292,015*10		2.020,150			
34	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	693,943	44,94	31.185,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěženého výkopku nebo sypání stejné nakládání, množství přes 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
Online PSC			odvoz přebytečné zeminy na skládku					
WV			194,678		154,678			
WV			dovoz zeminy z mezilepionky (pro zpětný zásyp) (40% tř. I skup. 3)					
WV			"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
WV			"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
WV			dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
WV			"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		150,338			
WV			"materiál pro lože" 53,859+2,25		56,110			
WV			"materiál pro zásyp (60% šléřkopísek)" 335,688*0,6		201,413			
WV			Součet		693,943			
35	K	167151112	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	384,108	46,00	17.669,97	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neutěženého výkopku nebo sypání stejné nakládání, množství přes 100 m3 z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
Online PSC			odvoz přebytečné zeminy na skládku					
WV			292,015		292,015			
WV			dovoz zeminy z mezilepionky (pro zpětný zásyp) (60% tř. II skup. 4)					
WV			"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
WV			"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,655			
WV			Součet		384,108			
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)		973,386	350,00	340.685,10	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)					
Online PSC			skládka VOKA Žitňákov					
WV			(194,678+292,015)*2,0		973,386			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	354,901	175,00	62.107,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny stejné s uložení výkopku ve vrtávkách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v rámci výkopů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
WV			a) 100% zásyp výkopkem (zeleň) - odpočet povrch. lože, obsyp					
WV			"S0-S2" ((4,20+1,50)*(1,55-0,15)+5,10*(1,83-0,15))*((4,20+1,50)*(0,15+0,55)+5,10*0,20)		1,528			
WV			"S2-S3" 1,10*(2,10-0,15)-1,10*0,20		0,925			
WV			"S4-S8" 5,00*(2,00-0,15)-5,00*(0,15+0,55)		6,750			
WV			Mezisoučet		19,213			
WV			b) zásyp zeminou 40% a zahliněným šléřkopískem 60%					
WV			"ruční výkop - jámy a rýhy" 1,21+8,452		8,562			
WV			"výkop rýh" 630,518		530,518			
WV			"slávací zeleň po stavbě šléřk" (12,70+15,80)*0,15		4,278			
WV			"odpočet nového šléřku za zeleň" -(12,70+15,80)*0,30		-8,550			
WV			"odpočet bel. lože" 2,25		-2,250			
WV			"odpočet lože" -(53,859+2,25)		-56,110			
WV			"odpočet obsypu" -197,457		-197,457			
WV			"odpočet šachty S1" -(3,14*0,85*0,65*(1,43+0,20))		-2,152			
WV			"odpočet šachty S2" -(3,14*0,85*0,65*(1,35+0,20))		-2,056			
WV			"odpočet šachty S3, S10" -(2*(3,14*0,65*0,65*(1,70+0,20))		-5,041			
WV			"odpočet šachty S4, S5, S6, S7, S8, S9" -(6*(3,14*0,85*0,65*(1,80+0,20))		-15,920			
WV			"odpočet zásyp výkopkem - 100% zemina" -19,213		-19,213			
WV			Mezisoučet		335,688			
WV			Součet		354,901			
38	K	1820000R	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	153,468	230,00	35.302,24	
PP			Prohození zeminy s vytříděním					
Online PSC			zásyp zeminou 100%					
WV			19,213		19,213			
WV			zásyp zeminou 40%					
WV			335,688*0,4		134,275			
WV			Součet		153,468			
39	K	1830000R	Zahliněný šléřkopísek frakce 0/32	t	352,543	200,00	72.508,60	
PP			zahliněný šléřkopísek frakce 0/32					
Online PSC			zásyp 80%					
WV			335,688*0,6*1,8		362,543			
40	K	1831000R	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	180,338	185,14	33.387,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Obsypání potrubí strojné sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, ani jakoukoli hloubku výkopu s rýh zhutněním bez prohození sypáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1831000R					
Online PSC			ZU - KU					
WV			(335,688*1,30*10)*1,10*0,65		185,14			

22

Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		křížení a souběh stávajících potrubí		0,352			
WV		1,1*0,80*0,40					
WV		křížení kabelů		1,932			
WV		6,9*0,80*0,35		87,457			
WV		Mezisosled					
WV		odpočet potrubí		17,19			
WV		"PP DN250" - (335,6*(1,30*10))*3,14*0,13*0,13		180,333			
WV		Součet		324,608	250,00	81,152,00	
M	58337303R	zahliněný šterkopisak frakce 0/8					
PP		zahliněný šterkopisak frakce 0/8		324,608			
WV		180,333*1,8					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30,125,76	
K	359901111	vyčištění stok	m	336,000	55,00	18,480,00	CS ÚRS 2023 01
PP		vyčištění stok jakékoliv výšky					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/559901111					
WV		336,00		336,000			
K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	336,000	34,66	11,645,76	CS ÚRS 2023 01
PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nové kanalizace					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
WV		336,00		336,000			
D	4	Vodorovné konstrukce				69,934,65	
K	451573111.R1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného šterkopisku fr. 0-8	m3	83,889	650,00	45,789,95	
PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného šterkopisku fr. 0-8					
P		Poznamánka k položce:					
WV		ZÚ - KU		63,229			
WV		(335,60*(1,30*10))*1,10*0,15					
WV		křížení a souběh stávajících potrubí		0,368			
WV		1,1*0,80*0,10					
WV		křížení kabelů		0,552			
WV		6,9*0,80*0,10		53,869			
WV		Součet		2,250	1,000,00	2,250,00	
K	451573111.R2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drceného fr. 8-16	m3				
PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drceného fr. 8-16					
P		Poznamánka k položce:					
WV		podklad pod šachty Š1-Š10		2,250			
WV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
WV		Součet		2,250			
K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v de 100 mm	kus	12,000	500,00	6,000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a nůž, výšky do 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	270,00	1,620,00	CS ÚRS 2023 01
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
WV		dle D.1.2.4.2		6,000			
WV		6		1,500	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus				
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
WV		dle D.1.2.4.2		1,000			
WV		1		3,000	400,00	1,200,00	CS ÚRS 2023 01
M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus				
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
WV		dle D.1.2.4.2		3,000			
WV		3		2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2023 01
M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus				
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
WV		dle D.1.2.4.2		2,000			
WV		2		2,000	702,01	702,01	CS ÚRS 2023 01
K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v de 200 mm	kus	1,000			
PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a nůž, výšky přes 100 do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122					
M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2023 01
PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
WV		dle D.1.2.4.2		1,000			
WV		1		2,250	3,695,80	8,315,55	CS ÚRS 2023 01
K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250			
PP		Podkladní a zpevňovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141					
WV		podklad pod šachty Š1-Š10		2,250			
WV		10*(1,50*1,50*0,10)		6,000	412,24	2,473,44	CS ÚRS 2023 01
K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,000			
PP		Bednění podkladních a zpevňovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
WV		podklad pod šachty Š1-Š10		6,000			
WV		10*(1,50*1,50*0,10)					
D	8	Trubní vedení				798,014,20	
K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	336,000	136,95	46,015,20	CS ÚRS 2023 01
PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 12 DN 250					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360320					
WV		"stoka" 336,00		336,000			
M	28617033R	trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 250 SN12	m	347,040	1,200,00	409,248,00	
PP		trubka kanalizační PP ploštlenná třívrstvá DN 250 SN12					
WV		336,00*1,015		347,040			
K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	3,500,00	35,000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
M	59224R.1	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500	kus	7,000	14,000,00	98,000,00	
PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500					
WV		dle D.1.2.4.2		7,000			
WV		7		3,000	16,000,00	48,000,00	
M	59224R.2	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600	kus				
PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600					
WV		dle D.1.2.4.2		3,000			
WV		3		10,000	2,000,00	20,000,00	CS ÚRS 2023 01
K	894414131	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	2,000,00	20,000,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414131					
M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1,350,00	8,100,00	CS ÚRS 2023 01
PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
WV		dle D.1.2.4.2		5,000			
WV		5		4,000	1,120,00	4,480,00	CS ÚRS 2023 01
M	59224190	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus				
PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
WV		dle D.1.2.4.2		4,000			
WV		4		4,000			

23

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	59224348	tesnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 tesnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 dle D 1.2.4.2	kus	20,000	420,00	8.400,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411	kus	8,000	1.900,00	15.200,00	CS ÚRS 2023 01
65	M	59224168	skruží betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová skruží betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová dle D 1.2.4.2	kus	8,000	2.500,00	20.000,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	594414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594414211	kus	2,000	1.000,00	2.000,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	0059046	Zákrytová deska 1000x625/200 L400 Zákrytová deska 1000x625/200, třída zatížení D400, tl 120 mm dle D 1.2.4.2	kus	2,000	3.500,00	7.000,00	
68	K	896104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/896104112	kus	10,000	1.047,40	10.474,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	5922466R.1	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, rám betonový s tubulací vložkou, se závěsnými prohi křídlo, výška rámu včetně odvětrání 160mm dle D 1.2.4.2	kus	2,000	7.700,00	15.400,00	
70	M	5922466R.2	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětrání poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětrání, rám betonový s tubulací vložkou, se závěsnými prohi křídlo, výška rámu včetně odvětrání 160mm dle D 1.2.4.2	kus	8,000	2.500,00	20.000,00	
71	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým Tlakové zkoušky vzduchem těsnícím vakem ucpávkovým DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121	úsek	10,000	1.077,90	10.779,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113	m	330,600	30,30	9.918,00	CS ÚRS 2023 01
73	K	901904111RR	Ostatní konstrukce a práce, bourání Utěsnění napojení do stávající šachty Utěsnění napojení do stávající šachty Rozměry k položce: dle D 1.1 odst. 1.8.1.6 Utěsnění napojení do stávající šachty 50 do provedení otvoru, - přesná úroveň manžety včetně provedení utěsnění bude řešeno při realizaci stavby po zjištění přesné dimenze a síly otvoru	kus	1,000	2.500,00	2.500,00	
74	K	91	Hydraulická zkouška Hydraulická zkouška dle D 1.1 odst. 2.2.1 1" 2	ks	2,000	2.800,00	5.600,00	
75	K	113107524	Komunikace - bourání a zemní práce Osažení podkladu z kamenná drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 Osažení podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek srovná plochu litinová přes 15 m2 z kamenná drceného tl přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524	m2	369,200	125,00	49.847,00	CS ÚRS 2023 01
76	K	113107542	Osažení podkladu živinových tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 Osažení podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek srovná plochu živinová přes 15 m2 živinových, o tl vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542	m2	33,000	84,28	2.781,24	CS ÚRS 2023 01
77	K	121511103	Sejmuli ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Sejmuli ornice strojně při souvratí ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121511103	m2	53,630	50,21	2.685,24	CS ÚRS 2023 01
78	K	162651108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651108	m3	25,000	125,80	3.145,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117	m3	28,500	272,11	7.755,14	CS ÚRS 2023 01
80	K	162751118	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751118	m3	285,000	20,99	5.982,15	CS ÚRS 2023 01
81	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, odložení a překládání neukládání výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101	m3	25,000	136,62	3.415,50	CS ÚRS 2023 01
82	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) skládka VOKA Žitňov	t	51,330	450,00	23.085,00	
83	K	161351003	2 Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu s výškou do 1:5 strojně při souvratí ploše do 100 m2, tl vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161351003	m2	25,000	75,75	1.893,75	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	181411121	dle D.1.1 odst. 2.3, D.1.2.3 a C.4.2 25,00 Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na ploše přilehlé plochy do 1000 m ² výševem včetně uložení lučního v rovině nebo ve svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121 dle D.1.1 odst. 2.3, D.1.2.3 a C.4.2 25,00	m ²	25,000 25,000	25,30	625,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25,00*0,015 0,375*0,02 Připočtené koeficientem množství	kg	0,008 0,375 0,308	250,00	2,00	CS ÚRS 2023 01
86	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm Pokažení stromů volně v ocelu s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012 dle B.1.10 a C.4.1 1x listnatý strom - d=25cm	kus	1,300	850,00	850,00	CS ÚRS 2023 01
87	K	112201112	Odstupňování pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy Odstupňování pařezů v rovině nebo ve svahu do 1:5 s odklizením pařezů na rozné ploše přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112 dle B.1.10 a C.4.1 1x listnatý strom - d=25cm	kus	1,000	925,71	925,71	CS ÚRS 2023 01
88	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401 dle B.1.10 a C.4.1 1x listnatý strom - d=25cm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
89	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 zepočítaných 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931 115	kus	5,300	1,46	7,30	CS ÚRS 2023 01
90	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411 dle B.1.10 a C.4.1 1x listnatý strom - d=25cm	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	CS ÚRS 2023 01
91	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 zepočítaných 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951 115	kus	5,000	2,56	12,80	CS ÚRS 2023 01
92	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421 dle B.1.10 a C.4.1 1x listnatý strom - d=25cm	kus	1,000	1,000,00	1,000,00	CS ÚRS 2023 01
93	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmene nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 zepočítaných 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971 115	kus	5,000	3,89	19,45	CS ÚRS 2023 01
94	K	99/013811.1	Příplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové) Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného "1ks stromu, vě, pařezů a větví - odhad" 0,500*1	t	0,500	2,200,00	1,100,00	
	D	K	Komunikace				307,759,60	
95	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ a zaspávaním, vhlážením a zhuštění, po zjizvení tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111 dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3 "šterková cesta" 1100,00	m ²	140,000	145,00	159,600,00	CS ÚRS 2023 01
96	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² šterkocí tl. 150 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhuštěním šterkocí tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901232 dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3 "místní komunikace asfaltová - tl.150mm (celkem 350mm)" 33,00	m ²	32,000	211,18	6,958,94	CS ÚRS 2023 01
97	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² šterkocí tl. 200 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhuštěním šterkocí tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233 dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3 "šterková cesta - ryha" 336,20 "místní komunikace asfaltová - tl.200mm (celkem 350mm)" 33,00 Součet	m ²	369,200	253,30	92,300,00	CS ÚRS 2023 01
98	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261 dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf komunikace "ACP 16+ (tl. 60mm)" 33,00	m ²	33,300	764,58	25,891,14	CS ÚRS 2023 01
99	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl. přes 30 do 50 mm Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111 dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf komunikace "ACO 11 (tl. 40mm)" 33,00	m ²	33,000	462,49	15,262,17	CS ÚRS 2023 01
100	K	573211107	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ² Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu sličiněho, v množství 0,30 kg/m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107 dle D.1.2.3 a D.1.1 odst. 2.3 "místní asf komunikace" 33,00	m ²	33,000	25,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
101	K	919121213	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213 dle D.1.1 odst. 2.3 "místní komunikace" 45,00	m	45,000	47,13	2,120,35	CS ÚRS 2023 01
102	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrk š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou pro komůrk š 10 mm hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112 dle D.1.1 odst. 2.3 "místní komunikace" 45,00	m	45,000	108,76	4,891,50	CS ÚRS 2023 01
	D	997	Přesun sutě				91,382,64	
103	K	997221651	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	214,738	55,00	11,777,48	CS ÚRS 2023 01

25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se sklazením a s hrubým urovňováním ze syntetických materiálů, na vzdálenost do 1 km http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221551					
	Online PSG		kamenivo - skládka VOKA Žitňikov 20km					
	VW		214,136		214,136			
104	K	997221559	Poplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sůl ze syntetických materiálů	t	4,068,584	9,63	39,180,46	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se sklazením a s hrubým urovňováním Poplatek k ceně za každý déšť i započítá 1 km přes 1 km http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221552					
	Online PSG		kamenivo - skládka VOKA Žitňikov 20km					
	VW		214,136119		4,068,584			
105	K	997221561	Vodovodná doprava sůl z kusových materiálů do 1 km	t	7,260	65,00	471,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se sklazením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221561					
	Online PSG		živice bouřaná - skládka VOKA Žitňikov 20km					
	VW		7,26		7,290			
106	K	997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sůl z kusových materiálů	t	137,940	12,31	1,699,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodovodná doprava sůl bez naložení, ale se sklazením a s hrubým urovňováním Poplatek k ceně za každý déšť i započítá 1 km přes 1 km http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221569					
	Online PSG		živice bouřaná - skládka VOKA Žitňikov 20km					
	VW		7,26119		137,940			
107	K	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	7,260	550,00	3,993,00	
	PP		Poplatek ze uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů					
	VW		živice bouřaná - skládka VOKA Žitňikov					
	VW		7,26		7,290			
108	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	214,136	180,00	34,261,75	
	PP		Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)					
	VW		kamenivo - skládka VOKA Žitňikov					
	VW		214,136		214,136			
	O	998	Přesun hmot				24,139,08	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,277	350,00	12,346,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení nímubene z trub z plastických hmot nebo skleněných, pro vzdálenost do 100 m					
	Online PSG		http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998276101					
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,205	60,72	11,752,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravě vzdálenosti do 200 m					
	Online PSG		http://podniky.vcs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt: 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 627
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:
Město Kamenický Šenov

Ukazatel:
PORR a. s.

Projektant:
Teplotné projekty, s.r.o.

Zpracovatel:
Teplotné projekty, s.r.o., Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2023
IC: 00260622
DIČ: CZ00260622
IC: 43035560
DIČ: CZ43035560
IC: 02264820
DIČ: CZ02264820
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			207.000,00
DPH základní			207.000,00
snížená			0,00
Cena s DPH			250.470,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Kamenický Šenov - splašková kanalizace, Větrná, B. Němcové

Objekt 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Uchazeč: PORR a. s.

Datum: 26. 6. 2023

Projektant: Technické projekty,
s.r.o.

Zpracovatel: Technické projekty,
s.r.o., Ing. Šárka
Miková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 207.000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 207.000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 57.000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 115.000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 35.000,00

1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kamnický Šenov - sponšková kanalizace Vármá B Nárnová

Objekt: 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamnický Šenov

Zadavatel: Město Kamnický Šenov

Uchazeč: PORR a. s.

Datum: 26. 5. 2023

Projektant: Teplické projekty, s.r.o.

Zpracovatel: s.r.o., ing. Šárka Měková

Př. Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						207.000,00	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						207.000,00	
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						57.000,00	
1	K 01114000R	Výzkum inženýrský sil	kp	1,000	5.000,00	5.000,00	
2	K 01150300R	Fotodokumentace	kef	1,000	2.500,00	2.500,00	
3	K 01210300R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení bodů	kp	1,000	2.500,00	2.500,00	
4	K 01220300R	Geodetické práce při provádění stavby	kp	1,000	17.000,00	17.000,00	
5	K 01230300R	Geodetické práce po výstavbě	kp	1,000	15.000,00	15.000,00	
6	K 01320400R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kp	1,000	15.000,00	15.000,00	
VRN3 Zařízení stavenišť						115.000,00	
7	K 03200200R	Zařízení stavení	kef	1,000	80.000,00	80.000,00	
8	K 03200300R	Označení stavby	kp	1,000	15.000,00	15.000,00	
9	K 03430300R	Doprava značení v průběhu výstavby	kp	1,000	20.000,00	20.000,00	
VRN4 Inženýrská činnost						35.000,00	
10	K 04520300R	Komputační činnost, inženýrská činnost zhotovitel	kp	1,000	35.000,00	35.000,00	

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková kanalizace“

Zadavatel: Město Kamenický Šenov
zastoupený: Martinem Bártlem DiS., starostou města
IČ: 00260622
sídlo: Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Právní forma	akciová společnost
IČ	25018094
Telefon	487 834 467-8
Fax	487 834 466
E-mail	sam-cl@sam-cl.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Jindřich Jírotka, vedoucí obchodního úseku

Cenová nabídka

Nabídková cena díla bez DPH Kč	3 985 589,57
Celkem DPH Kč	836 973,81
Celková cena včetně DPH Kč	4 822 563,38

Termínová nabídka

Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech)	170 dní
Zahájení prací (přesné datum)	10.7.2023
Ukončení prací (přesné datum)	31.12.2023

V České Lípě dne 26.6.2023



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 035-2020
Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:
Město Kamenický Šenov

Uchazeč:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

CC-CZ: 2223
Datum: 26.06.2023

IČ: 00260622
DIČ: CZ00260622

IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094


IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 985 589,57
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 985 589,57	836 973,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 822 563,38



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 035-2020

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Místo: Kamenický Šenov

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Projektant: Teplické projekty, s.r.o

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o,
Ing. Šárka Míková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 985 589,57	4 822 563,38	
01	Kanalizace	3 600 589,57	4 356 713,38	ING
02	VRN - vedlejší a ostatní náklady	385 000,00	465 850,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický_Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

KSO: 827 21

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ: 2223

Datum: 26.06.2023

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

IČ: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 600 589,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 600 589,57	21,00%	756 123,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 356 713,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo:

Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Datum:

26.06.2023

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 600 589,57

HSV - HSV

3 600 589,57

1 - Zemní práce

2 152 825,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 224,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 573,25

8 - Trubní vedení

668 186,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 000,00

KB - Komunikace - bourání a zemní práce

126 700,30

K - Komunikace

372 087,00

997 - Přesun sutě

138 630,06

998 - Přesun hmot

55 363,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo: Kamenický Šenov

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Projektant: Teplické projekty,
s.r.o

Uchazeč: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel: Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 600 589,57	
D	HSV	HSV					3 600 589,57	
D	1	Zemní práce					2 152 825,19	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,100	312,00	343,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu: ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
	VV		vodovod přípojka					
	VV		1,10		1,100			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,900	301,00	2 076,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu: ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421					
	VV		3*1,20+1,10+1,10+1,10		6,900			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121					
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122					
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	36,00	12 420,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště					
	VV		345		345,000			
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	14,00	4 830,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	81,00	27 945,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště					
	VV		345		345,000			
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	55,00	18 975,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celková (CZK)	
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228					
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111					
	VV		2,00+1,00		3,000			
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112					
11	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000	499,00	2 994,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002411					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		3,00*2,00		6,000			
12	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	238,00	1 428,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002412					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		3,00*2,00		6,000			
13	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,526	479,00	4 562,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
	VV		křížení sítí					
	VV		"vodovodní přípojka" 1,10*1,10*1,60			1,936		
	VV		"kabel" (3*1,20+3*1,10)*1,10*1,00			7,590		
	VV		Součet			9,526		
14	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,484	1 380,00	667,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213131					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*(1,55-0,45)			1,210		
	VV		Mezisoučet			1,210		
	VV		*40% v hornině tř.I, skupina 3* 1,21*0,40			0,484		
15	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,726	2 170,00	1 575,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
	VV		*60% v hornině tř.II, skupina 4* 1,21*0,60			0,726		
16	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,381	1 400,00	4 733,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.2.1 - kolem stromů					
	VV		- u Š1 st.0,0064					
	VV		3,00*1,10*1,40			4,620		
	VV		*odpočet zeleň* -1,65*0,15			-0,248		
	VV		*odpočet štěrk* -1,65*0,30			-0,495		
	VV		- u Š1 st.0,0807					
	VV		3,00*1,10*1,70			5,610		
	VV		*odpočet štěrk* -3,00*0,30			-0,900		
	VV		*odpočet asfalt* -0,30*0,45			-0,135		
	VV		Součet			8,452		
	VV		*40% v hornině tř.I, skupina 3* 8,452*0,40			3,381		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,071	1 900,00	9 634,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312221					
	VV		*60% v hornině tř.II, skupina 4* 8,452*0,60		5,071			
18	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,208	528,00	133 165,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
	VV		Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
	VV		(18,20-0,65)*1,10*1,55		29,923			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š1* 2,00*2,00*(1,43+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,910			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š2* 2,00*2,00*(1,35+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,590			
	VV		*odpočet plochy asfaltu" -3,20*0,45		-1,440			
	VV		*odpočet plochy zeleně" -(9,60+1,20)*0,15		-1,620			
	VV		*odpočet plochy štěrku" -(8,30+0,10)*0,30		-2,520			
	VV		Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
	VV		23,00*1,10*1,65		41,745			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š3* 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,65))		4,770			
	VV		*odpočet plochy zeleně" -1,10*0,15		-0,165			
	VV		*odpočet plochy štěrku" -26,40*0,30		-7,920			
	VV		Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
	VV		44,30*1,10*1,85		90,151			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š4* 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,85))		4,730			
	VV		*odpočet plochy štěrku" -(18,50+10,40)*0,30		-8,670			
	VV		*odpočet plochy asfaltu" -21,60*0,45		-9,720			
	VV		Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
	VV		(34,10+39,00+43,80+65,60)*1,10*2,00		401,500			
	VV		*rozšíření pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*2,00)))		17,600			
	VV		*odpočet plochy zeleně" -(5,00+12,70)*0,15		-2,655			
	VV		*odpočet plochy štěrku" -(74,10+108,05)*0,30		-54,645			
	VV		*odpočet plochy asfaltu" -7,20*0,45		-3,240			
	VV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	VV		(6,70+60,90)*1,10*1,95		145,002			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š9* 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,95))		4,510			
	VV		*rozšíření pro šachtu Š10* 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(1,00*1,10*1,95)		6,255			
	VV		*odpočet plochy zeleně" -15,80*0,15		-2,370			
	VV		*odpočet plochy štěrku" -(5,30+56,50)*0,30		-18,540			
	VV		odpočet hloubení jam ručně					
	VV		-1,21		-1,210			
	VV		odpočet hloubení rýh ručně					
	VV		-8,452		-8,452			
	VV		Mezisoučet		630,519			
	VV		*40% v hornině tř.I, skupina 3* 630,519*0,40		252,208			
19	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	378,311	714,00	270 114,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
	VV		*60% v hornině tř.II, skupina 4* 630,519*0,60		378,311			
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	143,00	77 294,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	VV		Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
	VV		2*(18,20-0,65)*1,55		54,405			
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š1" 4*0,45*(1,43+0,20+0,20)+2*2,00*(1,83-1,55)		4,414			
	VV		*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š2" 4*0,45*(1,35+0,20+0,20)+2*2,00*(1,75-1,55)		3,950			
	VV		Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
	VV		2*(23,00-2,00)*1,65		69,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			2*(44,30-2,00)*1,85		156,510			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			2*(6,70+60,90-2,00-1,00)*1,95		251,940			
VV			Součet		540,519			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	79,00	42 701,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			540,519		540,519			
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	255,00	204 313,65	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
VV			*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š3* 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*2,10		12,180			
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š4* 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
VV			Š4-Š6 - prům.hl. 2,0m					
VV			2*(34,10+39,00+43,80+65,60)*2,00		730,000			
VV			*rozšíření + prohloubení pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8* 4*(4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-2,00))		19,040			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š9* 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
VV			*rozšíření + prohloubení pro šachtu Š10* 2*0,45*(1,70+0,20+0,20)+3*2,00*2,10		14,490			
VV			Součet		801,230			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	120,00	96 147,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
VV			801,23		801,230			
24	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m2	6,510	172,00	1 119,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překozech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102201					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
VV			(2*1,00+2*1,10)*1,55		6,510			
25	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	6,510	49,00	318,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření při překozech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102211					
VV			6,51		6,510			
26	K	151102301	Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	1,705	155,00	264,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301					
VV			sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
VV			1,00*1,10*1,55		1,705			
27	K	151102311	Odstranění rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překozech inženýrských sítí	m3	1,705	19,00	32,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění rozepření stěn výkopů při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311					
VV			1,705		1,705			
28	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	755,338	151,00	114 056,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
VV			odvoz zeminy na mezideponii					
VV			*výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celková
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.II,skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60%)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		755,338			
29	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	476,201	173,00	82 382,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II,skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		476,201			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,678	328,00	63 854,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		"zásyp zeminou 100% (40% tř.II,skup.3)" -19,213*0,4		-7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40% (40% tř.II,skup.3)" -(335,688*0,4)*0,4		-53,710			
	VV		Součet		194,678			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 946,780	25,00	48 669,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		194,678*10		1 946,780			
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	292,015	379,00	110 673,69	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		"zásyp zeminou 100% (60% tř.II,skup.4)" -19,213*0,6		-11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40% (60% tř.II,skup.4)" -(335,688*0,6)*0,4		-80,565			
	VV		Součet		292,015			
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 920,150	30,00	87 604,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		292,015*10		2 920,150			
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	693,943	54,00	37 472,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		194,678		194,678			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.II,skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena s daněmi [CZK]	Cena s daněmi [CZK]
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60% štěrkopísek)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		693,943			
35	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	384,108	72,00	27 655,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		292,015		292,015			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II,skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		384,108			
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	973,386	350,00	340 685,10	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žižňov					
	VV		(194,678+292,015)*2,0		973,386			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	354,901	148,00	52 525,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		a) 100% zásyp výkopkem (zeleň) - odpočet povrch, lože, obsyp					
	VV		"Š0-Š2" ((4,20+1,50)*(1,55-0,15)+5,10*(1,83-0,15))-((4,20+1,50)*(0,15+0,55))+5,10*0,20		11,538			
	VV		"Š2-Š3" 1,10*(2,10-0,15)-1,10*0,20		1,925			
	VV		"Š4-Š8" 5,00*(2,00-0,15)-5,00*(0,15+0,55)		5,750			
	VV		Mezisoučet		19,213			
	VV		b) zásyp zeminou 40% a zahliněným štěrkopískem 60%					
	VV		"ruční výkop - jámy+rýhy" 1,21+8,452		9,662			
	VV		"výkop rýh" 630,519		630,519			
	VV		"stávající zeleň po stavbě štěrk" (12,70+15,80)*0,15		4,275			
	VV		"odpočet nového štěrku za zeleň" -(12,70+15,80)*0,30		-8,550			
	VV		"odpočet bet.lože" -2,25		-2,250			
	VV		"odpočet lože" -(53,869+2,25)		-56,119			
	VV		"odpočet obsypu" -197,457		-197,457			
	VV		"odpočet šachty Š1" -(3,14*0,65*0,65*(1,43+0,20))		-2,162			
	VV		"odpočet šachty Š2" -(3,14*0,65*0,65*(1,35+0,20))		-2,056			
	VV		"odpočet šachet Š3, Š10" -2*(3,14*0,65*0,65*(1,70+0,20))		-5,041			
	VV		"odpočet šachet Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9" -6*(3,14*0,65*0,65*(1,80+0,20))		-15,920			
	VV		"odpočet zásyp výkopkem - 100% zemina" -19,213		-19,213			
	VV		Mezisoučet		335,688			
	VV		Součet		354,901			
38	K	1743000R	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	153,488	148,00	22 716,22	
	PP		Prohození zeminy s vytríděním					
	VV		zásyp zeminou 100%					
	VV		19,213		19,213			
	VV		zásyp zeminou 40%					
	VV		335,688*0,4		134,275			
	VV		Součet		153,488			
39	M	58337344R	zahliněný štěrkopísek frakce 0/32	t	362,543	299,00	108 400,36	
	PP		zahliněný štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		zásyp 60%					
	VV		335,688*0,6*1,8		362,543			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	180,338	223,00	40 215,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	ZÚ - KÚ					
		VV	(335,60-(1,30*10))*1,10*0,55		195,173			
		VV	křížení a souběh stávajících potrubí					
		VV	1,1*0,80*0,40		0,352			
		VV	křížení kabelů					
		VV	6,9*0,80*0,35		1,932			
		VV	Mezisoučet		197,457			
		VV	odpočet potrubí					
		VV	*PP DN250" -(335,6-(1,30*10))*3,14*0,13*0,13		-17,119			
		VV	Součet		180,338			
41	M	58337303R	zahliněný štěrkopísek frakce 0/8	t	324,608	299,00	97 057,79	
		PP	zahliněný štěrkopísek frakce 0/8					
		VV	180,338*1,8		324,608			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 224,00	
42	K	359901111	Vyčištění stok	m	336,000	39,00	13 104,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Vyčištění stok jakékoliv výšky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
		VV	336,00		336,000			
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	336,000	45,00	15 120,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
		VV	336,00		336,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 573,25	
44	K	451573111.R1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopísku fr. 0-8	m3	53,869	271,00	14 598,50	
		PP	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopísku fr. 0-8					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	ZÚ - KÚ					
		VV	(335,60-(1,30*10))*1,10*0,15		53,229			
		VV	křížení a souběh stávajících potrubí					
		VV	1,1*0,80*0,10		0,088			
		VV	křížení kabelů					
		VV	6,9*0,80*0,10		0,552			
		VV	Součet		53,869			
45	K	451573111.R2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16	m3	2,250	271,00	609,75	
		PP	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	podklad pod šachty Š1-Š10					
		VV	10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
		VV	Součet		2,250			
46	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	737,00	8 844,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
47	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	271,00	1 626,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
		VV	dle D.1.2.4.2					
		VV	6		6,000			
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
		VV	dle D.1.2.4.2					
		VV	1		1,000			
49	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	358,00	1 074,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		3			3,000		
50	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	399,00	798,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2			2,000		
51	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122					
52	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		1			1,000		
53	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	3 800,00	8 550,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)			2,250		
54	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,000	482,00	2 892,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(4*1,50*0,10)			6,000		
	D	8	Trubní vedení				668 186,00	
55	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	336,000	175,00	58 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360320					
	VV		*stoka" 336,00			336,000		
56	M	28617033R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12	m	341,040	410,00	139 826,40	
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12					
	VV		336,00*1,015			341,040		
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 390,00	13 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
58	M	59224R.1	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500	kus	7,000	14 950,00	104 650,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		7			7,000		
59	M	59224R.2	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600	kus	3,000	14 950,00	44 850,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		3			3,000		
60	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	1 180,00	11 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
61	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	2 973,00	17 838,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		6			6,000		
62	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 901,00	7 604,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena ostatní
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		4		4,000			
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	228,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		20		20,000			
64	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	1 220,00	9 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
65	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	3 692,00	29 536,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
66	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	938,00	1 876,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
67	M	0059046	Zákrytová deska 1000x625/200 D400	kus	2,000	5 148,00	10 296,00	
	PP		Zákrytová deska 1000x625/200, třída zatížení D400, t 120 mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 280,00	12 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
69	M	5922466R.1	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním	kus	2,000	18 330,00	36 660,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, rám beton/litina s tlumicí vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
70	M	5922466R.2	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětrání	kus	8,000	18 330,00	146 640,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětrání, rám beton/litina s tlumicí vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
71	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	1 150,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121					
	VV		Š0-Š10					
	VV		10		10,000			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,600	16,00	5 289,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"stoka" 335,6-(1,30*10)		322,600			
	VV		křížení sítí					
	VV		1,1+6,9		8,000			
	VV		Součet		330,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 000,00	
73	K	931994111RR	Utesnění napojení do stávající šachty	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Utesnění napojení do stávající šachty					
			Poznámka k položce:					
			dle D.1 odst. 1.8.1.6					
	P		- utěsnění napojení na stávající šachtu Š0 do připraveného otvoru					
			- přesné určení manžety včetně provedení utěsnění bude řešeno při realizaci stavby po zjištění přesné dimenze a tvaru otvoru					
			cena zahrnuje: odstranění stávající ucpávky, nové napojení na připravený otvor v šachtě Š0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
74	K	91	Hutnicí zkouška	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
	PP		Hutnicí zkouška					
	VV		"dle D.1.1 odst. 2.2.1.1" 2		2,000			
	D	KB	Komunikace - bourání a zemní práce				126 700,30	
75	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	369,200	192,00	70 886,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 350mm" 33,00		33,000			
	VV		"šterková cesta - tl 300mm - rýha" 336,20		336,200			
	VV		Součet		369,200			
76	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	33,000	109,00	3 597,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 100mm" 33,00		33,000			
77	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	53,500	60,00	3 210,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
	VV		"stávající zeleň - bude šterk" 12,70+15,80		28,500			
	VV		Součet		53,500			
78	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	151,00	3 775,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	VV		sejmutá ornice na meziskládku - navrácení zeleně					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3 a D.1.2.3					
	VV		25,00		25,000			
79	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,500	328,00	9 348,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žižňov					
	VV		"stávající zeleň - bude šterk" 12,70+15,80		28,500			
80	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,000	25,00	7 125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žižňov					
	VV		28,50*10		285,000			
81	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,000	164,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		pro odvoz ornice z meziskládky					
	VV		25,00		25,000			
82	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,300	350,00	17 955,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žižňov					
	VV		28,50*1,8		51,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]	
83	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	91,00	2 275,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
84	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	7,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
85	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,008	112,00	0,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		25,00*0,015					
	VV		0,375*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,375			
					0,008			
86	K	112151012	Volně kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
87	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
88	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	32,00	32,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
89	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	2,00	10,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
	VV		1*5		5,000			
90	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
91	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	3,00	15,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
	VV		1*5		5,000			
92	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
93	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	4,00	20,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
	VV		1*5		5,000			
94	K	997013811.1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	4 000,00	2 000,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		*1ks stromu, vč.pařezů a větví - odhad" 0,500*1		0,500			
	D	K	Komunikace				372 087,00	
95	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	1 100,000	185,00	203 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		*štěrková cesta" 1100,00		1 100,000			
96	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	33,000	226,00	7 458,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901232					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		*místní komunikace asfaltová - tl.150mm (celkem 350mm)* 33,00		33,000			
97	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	369,200	295,00	108 914,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		*štěrková cesta - rýha" 336,20		336,200			
	VV		*místní komunikace asfaltová - tl.200mm (celkem 350mm)* 33,00		33,000			
	VV		Součet		369,200			
98	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	33,000	823,00	27 159,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		*ACP 16+ (tl. 60mm)* 33,00		33,000			
99	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	33,000	499,00	16 467,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		*ACO 11 (tl. 40mm)* 33,00		33,000			
100	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,000	8,00	264,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		dle D.1.2.3 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		*místní asf.komunikace" 33,00		33,000			
101	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	45,000	59,00	2 655,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					
	VV		*místní komunikace" 45,00		45,000			
102	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	45,000	126,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV			dle D.1.1 odst. 2.3					
VV			"místní komunikace" 45,00		45,000			
D	997		Přesun sutě				138 630,06	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	214,136	52,00	11 135,07	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
VV			kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km					
VV			214,136		214,136			
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 068,584	12,00	48 823,01	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km					
VV			214,136*19		4 068,584			
105	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,260	59,00	428,34	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
VV			živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km					
VV			7,26		7,260			
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	137,940	16,00	2 207,04	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
VV			živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km					
VV			7,26*19		137,940			
107	K	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,260	150,00	1 089,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			živice bouraná - skládka VOKA Žižňov					
VV			7,26		7,260			
108	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	214,136	350,00	74 947,60	
PP			Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)					
VV			kamenivo - skládka VOKA Žižňov					
VV			214,136		214,136			
D	998		Přesun hmot				55 363,77	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,277	1 140,00	40 215,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
Online PSC			dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,205	78,00	15 147,99	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
Online PSC			objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický_Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

IČ: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

385 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 000,00	21,00%	80 850,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

465 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kamenický Šenov

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

385 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

385 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

195 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

185 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kamenický Šenov

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Uchazeč:

SA M silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

385 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

385 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

195 000,00

1	K	011114000R	Vytyčení inženýrský sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrský sítí před zahájením prací					
2	K	011503000R	Fotodokumentace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace					
3	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení bodů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
4	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	114 000,00	114 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3

Zařízení staveniště

185 000,00

7	K	032002000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
8	K	032803000R	Označení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Označení stavby					
9	K	034303000R	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
	PP		Dopravní značení v průběhu výstavby, vč. vypracování DIO a projednání na DI ČR					

D VRN4

Inženýrská činnost

5 000,00

10	K	045203000R	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele					

TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková kanalizace“

Zadavatel: Město Kamenický Šenov
zastoupený: Martinem Bártlem DiS., starostou města
IČ: 00260622
sídlo: Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	ZEMCAT s.r.o.
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Valtířov 86, 400 02, Ústí nad Labem
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	286 82 254
Telefon	
Fax	
E-mail	zemcat@seznam.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Václav Zeman

Cenová nabídka	
Nabídková cena díla bez DPH Kč	3785183,41
Celkem DPH Kč	794888,52
Celková cena včetně DPH Kč	4580071,93

Termínová nabídka	
Lhůta zpracování zakázky (v kalendářních dnech)	140 dní
Zahájení prací (přesné datum)	1.8.2023
Ukončení prací (přesné datum)	17.12.2023

V Ústí nad Labem dne 26.6.2023

ZEMCAT s.r.o.

Valtířov 86, 400 02 Ústí nad Labem

IČ: 286 82 254 DIČ: CZ



.....
 jméno a podpis
 oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č.2.

FORMULÁŘ PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

**„Kamenický Šenov, ul. Větrná a B. Němcové - splašková
kanalizace“**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 035-2020
Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

CC-CZ: 2223
Datum: 26. 5. 2023

Zadavatel:
Město Kamenický Šenov

IČ: 00260622
DIČ: CZ00260622

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o

IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820

Zpracovatel:
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 785 183,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 785 183,41	794 888,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 580 071,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 035-2020

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Místo: Kamenický Šenov

Datum:

26. 5. 2023

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

Uchazeč:

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o,
Ing. Šárka Míková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 785 183,41	4 580 071,93	
01	Kanalizace	3 455 183,41	4 180 771,93	ING
02	VRN - vedlejší a ostatní náklady	330 000,00	399 300,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

KSO: 827 21

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ: 2223

Datum: 26. 5. 2023

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 455 183,41

DPH základní
snížená

Základ daně

3 455 183,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

725 588,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 180 771,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo:

Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

26. 5. 2023

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Miková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 455 183,41

HSV - HSV

3 455 183,41

1 - Zemní práce	1 800 453,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 022,40
4 - Vodorovné konstrukce	78 097,31
8 - Trubní vedení	930 491,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 000,00
KB - Komunikace - bourání a zemní práce	100 533,17
K - Komunikace	340 078,62
997 - Přesun sutě	124 698,34
998 - Přesun hmot	38 809,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo:

Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

26. 5. 2023

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Miková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 455 183,41	
D	HSV	HSV					3 455 183,41	
D	1		Zemní práce				1 800 453,49	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,100	249,60	274,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí					
	Online PSC		plastového, imonovité světlosti DN do 200 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
	VV		vodovod přípojka		1,100			
	VV		1,10					
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,900	240,80	1 661,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a					
	Online PSC		kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421		6,900			
	VV		3*1,20+1,10+1,10+1,10					
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121					
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122					
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	28,64	9 880,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště		345,000			
	VV		345					
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	11,12	3 836,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132					
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	64,40	22 218,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227					
	VV		počítáno pro polovinu staveniště		345,000			
	VV		345					
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	44,20	15 249,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228					
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	168,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111					
	VV		2,00+1,00		3,000			
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	42,80	128,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112					
11	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000	399,20	2 395,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002411					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1		6,000			
	VV		3,00*2,00		6,000			
12	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	190,40	1 142,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002412					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1		6,000			
	VV		3,00*2,00		6,000			
13	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,526	383,20	3 650,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
	VV		křížení sítí		1,936			
	VV		"vodovodní přípojka" 1,10*1,10*1,60		7,590			
	VV		"kabel" (3*1,20+3*1,10)*1,10*1,00		9,526			
	VV		Součet					
14	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,484	1 173,00	567,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213131					
	VV		objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1		1,210			
	VV		1,00*1,10*(1,55-0,45)		1,210			
	VV		Mezisoučet		0,484			
	VV		"40% v hornině tř.I, skupina 3" 1,21*0,40					
15	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,726	1 844,50	1 339,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
	VV		objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	VV		"60% v hornině tř.II, skupina 4" 1,21*0,60		0,726			
16	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,381	1 241,00	4 195,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.2.1 - kolem stromů					
	VV		- u Š1 st.0,0064		4,620			
	VV		3,00*1,10*1,40		-0,248			
	VV		"odpočet zeleň" -1,65*0,15		-0,495			
	VV		"odpočet štěrk" -1,65*0,30					
	VV		- u Š1 st.0,0807		5,610			
	VV		3,00*1,10*1,70		-0,900			
	VV		"odpočet štěrk" -3,00*0,30		-0,135			
	VV		"odpočet asfalt" -0,30*0,45		8,452			
	VV		Součet		3,381			
	VV		"40% v hornině tř.I, skupina 3" 8,452*0,40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,071	1 691,50	8 577,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312221					
VV			*60% v hornině tř.II, skupina 4" 8,452*0,60		5,071			
18	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,208	448,80	113 190,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204					
VV			Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
VV			(18,20-0,65)*1,10*1,55		28,923			
VV			"rozšíření pro šachtu Š1" 2,00*2,00*(1,43+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,910			
VV			"rozšíření pro šachtu Š2" 2,00*2,00*(1,35+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,590			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -3,20*0,45		-1,440			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(9,60+1,20)*0,15		-1,620			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(8,30+0,10)*0,30		-2,520			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
VV			23,00*1,10*1,65		41,745			
VV			"rozšíření pro šachtu Š3" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,65))		4,770			
VV			"odpočet plochy zeleně" -1,10*0,15		-0,165			
VV			"odpočet plochy štěrku" -26,40*0,30		-7,920			
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			44,30*1,10*1,85		90,151			
VV			"rozšíření pro šachtu Š4" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,85))		4,730			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(18,50+10,40)*0,30		-8,670			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -21,60*0,45		-9,720			
VV			Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
VV			(34,10+39,00+43,80+65,60)*1,10*2,00		401,500			
VV			"rozšíření pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*2,00)))		17,600			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(5,00+12,70)*0,15		-2,655			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(74,10+108,05)*0,30		-54,645			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -7,20*0,45		-3,240			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			(6,70+60,90)*1,10*1,95		145,002			
VV			"rozšíření pro šachtu Š9" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,95))		4,510			
VV			"rozšíření pro šachtu Š10" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(1,00*1,10*1,95)		6,255			
VV			"odpočet plochy zeleně" -15,80*0,15		-2,370			
VV			"odpočet plochy štěrku" -(5,30+56,50)*0,30		-18,540			
VV			odpočet hloubení jam ručně					
VV			-1,21		-1,210			
VV			odpočet hloubení rýh ručně					
VV			-8,452		-8,452			
VV			Mezisoučet		630,519			
VV			*40% v hornině tř.II, skupina 3" 630,519*0,40		252,208			
19	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	378,311	606,90	229 596,95	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			*60% v hornině tř.II, skupina 4" 630,519*0,60		378,311			
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	71,50	38 647,11	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mazerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
VV			2*(18,20-0,65)*1,55		54,405			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š1" 4*0,45*(1,43+0,20+0,20)+2*2,00*(1,83-1,55)		4,414			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š2" 4*0,45*(1,35+0,20+0,20)+2*2,00*(1,75-1,55)		3,950			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		2*(23,00-2,00)*1,65		69,300			
	WV		Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
	WV		2*(44,30-2,00)*1,85		156,510			
	WV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	WV		2*(6,70+60,90-2,00-1,00)*1,95		251,940			
	WV		Součet		540,519			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	39,45	21 323,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	WV		540,519		540,519			
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	127,50	102 156,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezarovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	WV		Š2-Š3 - prům.hl. 1,85m					
	WV		"rozešíření + prohloubení pro šachtu Š3" 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*2,10		12,180			
	WV		Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
	WV		"rozešíření + prohloubení pro šachtu Š4" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	WV		Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
	WV		2*(34,10+39,00+43,80+65,60)*2,00		730,000			
	WV		"rozešíření + prohloubení pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-2,00))		19,040			
	WV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	WV		"rozešíření + prohloubení pro šachtu Š9" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	WV		"rozešíření + prohloubení pro šachtu Š10" 2*0,45*(1,70+0,20+0,20)+3*2,00*2,10		14,490			
	WV		Součet		801,230			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	60,00	48 073,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	WV		801,23		801,230			
24	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopty inženýrských sítí	m2	6,510	85,00	553,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření při překopectech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102201					
	WV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	WV		(2*1,00+2*1,10)*1,55		6,510			
25	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m2	6,510	24,65	160,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření při překopectech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením pažení na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102211					
	WV		6,51		6,510			
26	K	151102301	Zřízení rozeprání stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m3	1,705	46,50	79,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení rozeprání zapeřených stěn výkopů při překopectech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301					
	WV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	WV		1,00*1,10*1,55		1,705			
27	K	151102311	Odstranění rozeprání stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m3	1,705	9,50	16,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopů při překopectech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311					
	WV		1,705		1,705			
28	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	755,338	128,35	96 947,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	WV		odvoz zeminy na mezideponii					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.I,skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60%)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		755,338			
29	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	476,201	147,05	70 025,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II,skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		476,201			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,678	278,80	54 276,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		"zásyp zeminou 100% (40% tř.I,skup.3)" -19,213*0,4		-7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40% (40% tř.I,skup.3)" -(335,688*0,4)*0,4		-53,710			
	VV		Součet		194,678			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 946,780	21,51	41 875,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		194,678*10		1 946,780			
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	292,015	322,15	94 072,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		"zásyp zeminou 100% (60% tř.II,skup.4)" -19,213*0,6		-11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40% (60% tř.II,skup.4)" -(335,688*0,6)*0,4		-80,565			
	VV		Součet		292,015			
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 920,150	25,16	73 470,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		292,015*10		2 920,150			
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	693,943	37,87	26 279,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		194,678		194,678			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.I,skup.3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60% štěrkopísek)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		693,943			
35	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	384,108	50,54	19 412,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		292,015		292,015			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II,skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		384,108			
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	973,386	300,00	292 015,80	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žižňov					
	VV		(194,678+292,015)*2,0		973,386			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	354,901	148,00	52 525,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách:					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		a) 100% zásyp výkopkem (zeleň) - odpočet povrch, lože, obsyp					
	VV		"Š0-Š2" ((4,20+1,50)*(1,55-0,15)+5,10*(1,83-0,15))-((4,20+1,50)*(0,15+0,55)+5,10*0,20)		11,538			
	VV		"Š2-Š3" 1,10*(2,10-0,15)-1,10*0,20		1,925			
	VV		"Š4-Š8" 5,00*(2,00-0,15)-5,00*(0,15+0,55)		5,750			
	VV		Mezisoučet		19,213			
	VV		b) zásyp zeminou 40% a zahliněným štěrkopískem 60%					
	VV		"ruční výkop - jámy+rýhy" 1,21+8,452		9,662			
	VV		"výkop rýh" 630,519		630,519			
	VV		"stávající zeleň po stavbě štěrk" (12,70+15,80)*0,15		4,275			
	VV		"odpočet nového šterku za zeleň" -(12,70+15,80)*0,30		-8,550			
	VV		"odpočet bet.lože" -2,25		-2,250			
	VV		"odpočet lože" -(53,869+2,25)		-56,119			
	VV		"odpočet obsypu" -197,457		-197,457			
	VV		"odpočet šachty Š1" -(3,14*0,65*0,65*(1,43+0,20))		-2,162			
	VV		"odpočet šachty Š2" -(3,14*0,65*0,65*(1,35+0,20))		-2,056			
	VV		"odpočet šachty Š3, Š10" -2*(3,14*0,65*0,65*(1,70+0,20))		-5,041			
	VV		"odpočet šachty Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9" -6*(3,14*0,65*0,65*(1,80+0,20))		-15,920			
	VV		"odpočet zásyp výkopkem - 100% zemina" -19,213		-19,213			
	VV		Mezisoučet		335,688			
	VV		Součet		354,901			
38	K	1743000R	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	153,488	100,00	15 348,80	
	PP		Prohození zeminy s vytríděním					
	VV		zásyp zeminou 100%					
	VV		19,213		19,213			
	VV		zásyp zeminou 40%					
	VV		335,688*0,4		134,275			
	VV		Součet		153,488			
39	M	58337344R	zahliněný štěrkopísek frakce 0/32	t	362,543	476,00	172 570,47	
	PP		zahliněný štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		zásyp 60%					
	VV		335,688*0,6*1,8		362,543			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,338	156,10	28 150,76	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžtelností I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		ZÚ - KÚ					
	VV		(335,60-(1,30*10))*1,10*0,55		195,173			
	VV		křížení a souběh stávajících potrubí					
	VV		1,1*0,80*0,40		0,352			
	VV		křížení kabelů					
	VV		6,9*0,80*0,35		1,932			
	VV		Mezisoučet		197,457			
	VV		odpočet potrubí					
	VV		"PP DN250" -(335,6-(1,30*10))*3,14*0,13*0,13		-17,119			
	VV		Součet		180,338			
41	M	58337303R	zahliněný štěrkopisek frakce 0/8	t	324,608	412,00	133 738,50	
	PP		zahliněný štěrkopisek frakce 0/8					
	VV		180,338*1,8		324,608			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 022,40	
42	K	359901111	Vyčištění stok	m	336,000	38,60	12 969,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
	VV		336,00		336,000			
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	336,000	44,80	15 052,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		336,00		336,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				78 097,31	
44	K	451573111.R1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopisku fr. 0-8	m3	53,869	990,00	53 330,31	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopisku fr. 0-8					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ZÚ - KÚ					
	VV		(335,60-(1,30*10))*1,10*0,15		53,229			
	VV		křížení a souběh stávajících potrubí					
	VV		1,1*0,80*0,10		0,088			
	VV		křížení kabelů					
	VV		6,9*0,80*0,10		0,552			
	VV		Součet		53,869			
45	K	451573111.R2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16	m3	2,250	990,00	2 227,50	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
	VV		Součet		2,250			
46	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	515,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
47	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	271,00	1 626,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		6		6,000			
48	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm dle D.1.2.4.2 3	kus	3,000	358,00	1 074,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm dle D.1.2.4.2 2	kus	2,000	406,00	812,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm dle D.1.2.4.2 1	kus	1,000	463,00	463,00	CS ÚRS 2023 01
53	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141 podklad pod šachty Š1-Š10 10*(1,50*1,50*0,10)	m3	2,250	3 830,00	8 617,50	CS ÚRS 2023 01
54	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101 podklad pod šachty Š1-Š10 10*(4*1,50*0,10)	m2	6,000	482,00	2 892,00	CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení							930 491,06	
55	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360320 "stoka" 336,00	m	336,000	122,50	41 160,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	28617033R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250 SN12 336,00*1,015	m	341,040	1 500,00	511 560,00	
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111	kus	10,000	973,00	9 730,00	CS ÚRS 2023 01
58	M	59224R.1	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500 dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500 dle D.1.2.4.2 7	kus	7,000	17 000,00	119 000,00	
59	M	59224R.2	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600 dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600 dle D.1.2.4.2 3	kus	3,000	19 000,00	57 000,00	
60	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311	kus	10,000	826,00	8 260,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm dle D.1.2.4.2 6	kus	6,000	3 030,00	18 180,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		4		4,000			
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	228,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		20		20,000			
64	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	854,00	6 832,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
65	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	3 700,00	29 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
66	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	656,60	1 313,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
67	M	0059046	Zákrytová deska 1000x625/200 D400	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Zákrytová deska 1000x625/200, třída zatížení D400, t 120 mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	896,00	8 960,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
69	M	5922466R.1	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, s odvětráním, rám beton/litina s tlumící vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
70	M	5922466R.2	poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětráním	kus	8,000	8 000,00	64 000,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400-60cm litinový, bez odvětráním, rám beton/litina s tlumící vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		8		8,000			
71	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	805,00	8 050,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vakly ucpávkovými DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121					
	VV		ŠO-Š10					
	VV		10		10,000			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,600	11,27	3 725,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"stoka" 335,6-(1,30*10)		322,600			
	VV		křížení sítí					
	VV		1,1+6,9		8,000			
	VV		Součet		330,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 000,00	
73	K	931994111RR	Utesnění napojení do stávající šachty	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Utesnění napojení do stávající šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozníámka k položce: dle D.1 odst. 1.8.1.6 - utěsnění napojení na stávající šachtu S0 do připraveného otvoru - přesné určení manžety včetně provedení utěsnění bude řešeno při realizaci stavby po zjištění přesné dimenze a stavu otvoru cena zahrnuje: odstranění stávající ucpávky, nové napojení na připravený otvor v šachtě S0								
74	K	91	Hutnicí zkouška	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Hutnicí zkouška					
	VV		"dle D.1.1 odst. 2.2.1.1" 2		2,000			
D KB Komunikace - bourání a zemní práce							100 533,17	
75	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	369,200	144,00	53 164,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 350mm" 33,00		33,000			
	VV		"šetrková cesta - tl 300mm - rýha" 336,20		336,200			
	VV		Součet		369,200			
76	K	113107542	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	33,000	81,75	2 697,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl. 100mm" 33,00		33,000			
77	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	53,500	42,28	2 261,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
	VV		"stávající zeleň - bude štěrk" 12,70+15,80		28,500			
	VV		Součet		53,500			
78	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,000	128,35	3 208,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	VV		sejmutá omice na meziskládku - navrácení zeleně					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3 a D.1.2.3					
	VV		25,00		25,000			
79	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,500	278,80	7 945,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz nepoužitelné omice na skládku VOKA Žitníkovi					
	VV		"stávající zeleň - bude štěrk" 12,70+15,80		28,500			
80	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	285,000	21,51	6 130,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz nepoužitelné omice na skládku VOKA Žitníkovi					
	VV		28,50*10		285,000			
81	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,000	114,80	2 870,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		pro odvoz omice z meziskládky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,00		25,000			
82	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	51,300	300,00	15 390,00	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žižňov					
	VV		28,50*1,8		51,300			
83	K	181351003	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	68,40	1 710,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1.5 strojně při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
84	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
85	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,008	112,00	0,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		25,00*0,015		0,375			
	VV		0,375*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
86	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
87	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
88	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	22,54	22,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
89	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	1,23	6,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
	VV		1*5		5,000			
90	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	349,30	349,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
91	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	2,16	10,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
	VV		1*5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	73,50	73,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
93	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	3,11	15,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
	VV		1*5		5,000			
94	K	997013811.1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	350,00	175,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		*1ks stromu, vč.pařezů a větví - odhad* 0,500*1		0,500			
	D	K	Komunikace				340 078,62	
95	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	1 100,000	166,50	183 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta" 1100,00		1 100,000			
96	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	33,000	203,40	6 712,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901232					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.150mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
97	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	369,200	265,50	98 022,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta - rýha" 336,20		336,200			
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.200mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
	VV		Součet		369,200			
98	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	33,000	823,00	27 159,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		"ACP 16+ (tl. 60mm)" 33,00		33,000			
99	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	33,000	499,00	16 467,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		"ACO 11 (tl. 40mm)" 33,00		33,000			
100	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,000	8,04	265,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		dle D.1.2.3 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní asf.komunikace" 33,00		33,000			
101	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závlvku v živичném krytu	m	45,000	58,50	2 632,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závlvku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místní komunikace" 45,00		45,000			
102	K	919121112	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytí včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112 dle D.1.1 odst. 2.3 "místní komunikace" 45,00	m	45,000	126,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				45,000			
	VV							
D	997		Přesun sutě				124 698,34	
103	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551 kamenivo - skládka VOKA Žižňikov 20km	t	214,136	44,54	9 537,62	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				214,136			
	VV							
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559 kamenivo - skládka VOKA Žižňikov 20km	t	4 068,584	10,54	42 882,88	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				4 068,584			
	VV							
105	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 živice bouraná - skládka VOKA Žižňikov 20km	t	7,260	50,15	364,09	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				7,260			
	VV							
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 živice bouraná - skládka VOKA Žižňikov 20km	t	137,940	13,52	1 864,95	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				137,940			
	VV							
107	K	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů živice bouraná - skládka VOKA Žižňikov	t	7,260	800,00	5 808,00	
	PP							
	VV				7,260			
	VV							
108	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) kamenivo - skládka VOKA Žižňikov	t	214,136	300,00	64 240,80	
	PP							
	VV				214,136			
	VV							
D	998		Přesun hmot				38 809,02	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hložené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101	t	35,277	798,00	28 151,05	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111	t	194,205	54,88	10 657,97	CS ÚRS 2023 01
	PP							
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827

Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2023

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

330 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

330 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

69 300,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

399 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt: 02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 5. 2023
Projektant: Teplické projekty,
s.r.o
Teplické projekty,
Zpracovatel: s.r.o, Ing. Šárka
Míková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

330 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

180 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Misto:

Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

26. 5. 2023

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Miková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							330 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							330 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							135 000,00	
1	K	011114000R	Vytyčení inženýrské sítě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrské sítě před zahájením prací					
2	K	011503000R	Fotodokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Fotodokumentace					
3	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení bodů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
4	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							180 000,00	
7	K	032002000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
8	K	032803000R	Označení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Označení stavby					
9	K	034303000R	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
	PP		Dopravní značení v průběhu výstavby, vč. vypracování DIO a projednání na DI ČR					
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
10	K	045203000R	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 035-2020
Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace Větrná B.Němcové

KSO: 827 21
Místo: Kamenický Šenov

Zadavatel:
Město Kamenický Šenov

Uchazeč:
Horymír Šemík, 

Projektant:
Teplické projekty, s.r.o

Zpracovatel:
Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

CC-CZ: 2223
Datum: 26.06.2023

IČ: 00260622
DIČ: CZ00260622

IČ: 66107636
DIČ: CZ7509242378

IČ: 02264820
DIČ: CZ02264820

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 094 740,36

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	3 094 740,36
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
649 895,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 744 635,84


PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
SPECIALIZOVANÉ PRÁČE
HODNOSTI
IC: 66 10 76 36
DIČ: CZ7509242378

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 035-2020

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Místo: Kamenický Šenov

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Kamenický Šenov

Projektant: Teplické projekty, s.r.o

Uchazeč: Horymír Šemík, 

Zpracovatel: Teplické projekty, s.r.o,
Ing. Šárka Míková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 094 740,36	3 744 635,84	
01	Kanalizace	2 965 240,36	3 587 940,84	ING
02	VRN - vedlejší a ostatní náklady	129 500,00	156 695,00	VON

PŘÍP. VNE A D
SPECIALIZ
TAVBNÍ PRÁCE,
VÍ ČINNOSTI
DIČ: CZ7509242378

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický_Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

KSO: 827 21

Místo: Kamenický Šenov

CC-CZ: 2223

Datum: 26.06.2023

Zadávatel:

Město Kamenický Šenov

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

Uchazeč:

Horymír Šemík 

IČ: 66107636

DIČ: CZ7509242378

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 965 240,36

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

2 965 240,36

21,00%

622 700,48

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 587 940,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický_Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

01 - Kanalizace

Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: Horymír Šemík, [REDACTED]

Datum: 26.06.2023
Projektant: Teplické projekty,
s.r.o.
Zpracovatel: Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C7K]

Náklady stavby celkem

2 965 240,36

HSV - HSV	2 965 240,36
1 - Zemní práce	1 617 342,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 888,00
4 - Vodorovné konstrukce	77 328,05
8 - Trubní vedení	666 615,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 980,00
KB - Komunikace - bourání a zemní práce	119 147,20
K - Komunikace	319 817,00
997 - Přesun sušě	87 455,36
998 - Přesun hmot	40 666,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové
Objekt:

01 - Kanalizace

Místo: Kamenický Šenov
Zadavatel: Město Kamenický Šenov
Uchazeč: Horymír Šemík, [REDACTED]

Datum: 26.06.2023
Projektant: Teplické projekty,
s.r.o.
Zpracovatel: Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 965 240,36	
0	HSV	HSV					2 965 240,36	
0	1	Zemní práce					1 617 342,92	
1	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,100	350,00	385,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpříčením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plástveho, železobetonu DN do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405						
	VV	vodovod přípočka						
	VV	1,10						
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,900	320,00	2 208,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpříčením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421						
	VV	3*1,20+1,10+1,10+1,10						
	VV	6,900						
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné podloží přechodové lávky délky do 2 m včetně zábradlí zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121						
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné podloží přechodové lávky délky do 2 m včetně zábradlí odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122						
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	15,00	5 175,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003131						
	VV	počítáno pro polovinu staveniště						
	VV	345						
	VV	345,000						
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	10,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003132						
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	345,000	55,00	18 975,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003227						
	VV	počítáno pro polovinu staveniště						
	VV	345						
	VV	345,000						
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	345,000	25,00	8 625,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003228						
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004111						
	VV	2,00+1,00						
	VV	3,000						
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119004112						
11	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tuhosti ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002411					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		3,00*2,00		6,000			
12	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002412					
	VV		1 ks pojezdového plechu dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		3,00*2,00		6,000			
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,526	495,00	4 715,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v nominaci jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
	VV		křížení sítí					
	VV		"vodevoda: přípočka" 1,10*1,10*1,60		1,936			
	VV		"kabel" (3*1,20+3*1,10)*1,10*1,00		7,590			
	VV		Součet		9,526			
14	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	0,484	1 200,00	580,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213131					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*(1,55-0,45)		1,210			
	VV		Mozisoučet		1,210			
	VV		"40% v hornině tř.I, skupina 3" 1,21*0,40		0,484			
15	K	131313131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	0,726	2 450,00	1 778,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
	VV		"60% v hornině tř.II, skupina 4" 1,21*0,60		0,726			
16	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,381	1 850,00	6 254,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.2.1 - kolem stromů					
	VV		- u Š1 st.0,0064					
	VV		3,00*1,10*1,40		4,820			
	VV		"odpočet zeleň" -1,65*0,15		0,248			
	VV		"odpočet štěrk" -1,65*0,30		-0,495			
	VV		- u Š1 st.0,0807					
	VV		3,00*1,10*1,70		5,610			
	VV		"odpočet štěrk" -3,00*0,30		-0,900			
	VV		"odpočet asfalt" -0,30*0,45		-0,135			
	VV		Součet		8,452			
	VV		"40% v hornině tř.I, skupina 3" 8,452*0,40		3,381			
17	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,071	2 250,00	11 409,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312221					
	VV		"60% v hornině tř.II, skupina 4" 8,452*0,60		5,071			
18	K	13254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	252,208	645,00	162 674,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13254204					
	VV		Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(18,20-0,65)*1,10*1,55		29,923			
VV			"rozšíření pro šachtu Š1" 2,00*2,00*(1,43+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,910			
VV			"rozšíření pro šachtu Š2" 2,00*2,00*(1,35+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,55))		3,590			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -3,20*0,45		-1,440			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(9,60+1,20)*0,15		-1,620			
VV			"odpočet plochy šterku" -(8,30+0,10)*0,30		-2,520			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
VV			23,00*1,10*1,65		41,745			
VV			"rozšíření pro šachtu Š3" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,65))		4,770			
VV			"odpočet plochy zeleně" -1,10*0,15		-0,165			
VV			"odpočet plochy šterku" -26,40*0,30		-7,920			
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			44,30*1,10*1,85		90,151			
VV			"rozšíření pro šachtu Š4" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,85))		4,730			
VV			"odpočet plochy šterku" -(18,50+10,40)*0,30		-8,570			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -21,60*0,45		-9,720			
VV			Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
VV			(34,10+39,00+43,80+65,60)*1,10*2,00		401,500			
VV			"rozšíření pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*2,00)))		17,600			
VV			"odpočet plochy zeleně" -(5,00+12,70)*0,15		-2,655			
VV			"odpočet plochy šterku" -(7,4,10+108,05)*0,30		-54,845			
VV			"odpočet plochy asfaltu" -7,20*0,45		-3,240			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			(6,70+60,90)*1,10*1,95		145,002			
VV			"rozšíření pro šachtu Š9" 2,00*2,00*(1,80+0,20+0,20)-(2*(1,00*1,10*1,95))		4,510			
VV			"rozšíření pro šachtu Š10" 2,00*2,00*(1,70+0,20+0,20)-(1,00*1,10*1,95)		6,255			
VV			"odpočet plochy zeleně" -15,80*0,15		-2,370			
VV			"odpočet plochy šterku" -(5,30+56,50)*0,30		-18,540			
VV			odpočet hloubení jam ručně					
VV			-1,21		-1,210			
VV			odpočet hloubení rýh ručně					
VV			-8,452		-8,452			
VV			Mezisoučet		630,519			
VV			"40% v hornině tř.tl. skupina 3" 630,519*0,40		252,208			
19	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	378,311	699,00	264 439,39	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204					
VV			"60% v hornině tř.tl. skupina 4" 630,519*0,60		378,311			
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	33,00	17 837,13	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			Š0-Š2 - prům.hl. 1,55m					
VV			2*(18,20-0,65)*1,55		54,405			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š1" 4*0,45*(1,43+0,20+0,20)+2*2,00*(1,83-1,55)		4,414			
VV			"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š2" 4*0,45*(1,35+0,20+0,20)+2*2,00*(1,75-1,55)		3,950			
VV			Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
VV			2*(23,00-2,00)*1,65		69,300			
VV			Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
VV			2*(44,30-2,00)*1,85		156,510			
VV			Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
VV			2*(6,70+60,90-2,00-1,00)*1,95		251,940			
VV			Součet		540,519			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	540,519	25,00	13 512,98	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
VV			540,519		540,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	45,00	36 055,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
	VV		Š2-Š3 - prům.hl. 1,65m					
	VV		"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š3" 4*0,45*(1,70+0,20+0,20)+2*2,00*2,10		12,180			
	VV		Š3-Š4 - prům.hl. 1,85m					
	VV		"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š4" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	VV		Š4-Š8 - prům.hl. 2,0m					
	VV		2*(34,10+39,00+43,80+65,60)*2,00		730,000			
	VV		"rozšíření + prohloubení pro šachty Š5, Š6, Š7, Š8" 4*(4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*(2,20-2,00))		19,040			
	VV		Š8-Š10 - prům.hl. 1,95m					
	VV		"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š9" 4*0,45*(1,80+0,20+0,20)+2*2,00*2,20		12,760			
	VV		"rozšíření + prohloubení pro šachtu Š10" 2*0,45*(1,70+0,20+0,20)+3*2,00*2,10		14,490			
	VV		Součet		801,230			
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	801,230	21,00	16 825,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
	VV		801,23		801,230			
24	K	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopty inženýrských sítí	m2	6,510	135,00	878,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření při překopectech inženýrských sítí plochy do 30 m2 příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102201					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		(2*1,00+2*1,10)*1,55		6,510			
25	K	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m2	6,510	35,00	227,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření při překopectech inženýrských sítí plochy do 30 m2 s uložením paží na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102211					
	VV		6,51		6,510			
26	K	151102301	Zřízení rozeprání stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m3	1,705	65,00	110,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopu při překopectech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přeřezáváním při roubení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301					
	VV		sonda pro ověření hloubky napojení na šachtu Š0 dle D.1.1 odst. 2.2.1					
	VV		1,00*1,10*1,55		1,705			
27	K	151102311	Odstranění rozeprání stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopectech inženýrských sítí	m3	1,705	35,00	59,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění rozeprání stěn výkopu při překopectech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu roubení příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311					
	VV		1,705		1,705			
28	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	755,338	165,00	124 630,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se s ozažením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		255,073			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.I, skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálů pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			
	VV		"materiál pro zásyp (60%)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		755,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	476,201	185,00	88 097,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128					
	VV		odvoz zeminy na mezideponii					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II.skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet:		476,201			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	194,678	389,00	75 729,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,484+3,381+252,208		256,073			
	VV		"zásyp zeminou 100% (40% tř.II.skup.3)" -19,213*0,4		-7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40% (40% tř.II.skup.3)" (335,688*0,4)*0,4		-53,710			
	VV		Součet:		194,678			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 946,780	24,00	46 722,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		194,678*10		1 946,780			
32	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	292,015	395,00	115 345,93	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		"výkop" 0,726+5,071+378,311		384,108			
	VV		"zásyp zeminou 100% (60% tř.II.skup.4)" -19,213*0,6		-11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40% (60% tř.II.skup.4)" (335,688*0,6)*0,4		-80,565			
	VV		Součet:		292,015			
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 920,150	25,00	73 003,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		odvoz zeminy na skládku VOKA Žižňov - 20km					
	VV		292,015*10		2 920,150			
34	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	693,943	65,00	45 106,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		"Nakládání, sčítání a překládání neuhesleného výkopku nebo sypání stroje a nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		194,678		194,678			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (40% tř.II.skup.3)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,4		7,685			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,4)*0,4		53,710			
	VV		dovoz materiálu pro lože, obsyp a zásyp					
	VV		"materiál pro obsyp polísci" 180,338		180,338			
	VV		"materiál pro lože" 53,869+2,25		56,119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"materiál pro zásyp (60% štěrkopísek)" 335,688*0,6		201,413			
	VV		Součet		693,943			
35	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	384,108	65,00	24 967,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		292,015		292,015			
	VV		dovoz zeminy z mezideponie (pro zpětný zásyp) (60% tř.II, skup.4)					
	VV		"zásyp zeminou 100%" 19,213*0,6		11,528			
	VV		"zásyp zeminou 40%" (335,688*0,6)*0,4		80,565			
	VV		Součet		384,108			
36	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	973,386	170,00	165 475,62	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		skládka VOKA Žižňov					
	VV		(194,678+292,015)*2,0		973,386			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	354,901	175,00	62 107,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		a) 100% zásyp výkopkem (zeleň) - odpočet povrch, lože, obsyp					
	VV		"Š0-Š2" $\{(4,20+1,50)*(1,65-0,15)+5,10*(1,83-0,15)\}-(4,20+1,50)*(0,15+0,55)+5,10*0,20$		11,538			
	VV		"Š2-Š3" $1,10*(2,10-0,15)-1,10*0,20$		1,925			
	VV		"Š4-Š8" $5,00*(2,00-0,15)-5,00*(0,15+0,55)$		5,750			
	VV		Mezisoučet		19,213			
	VV		b) zásyp zeminou 40% a zahliněným štěrkopískem 60%					
	VV		"ruční výkop - jámy+rýhy" $1,21+8,452$		9,662			
	VV		"výkop rýh" $630,519$		630,519			
	VV		"stávající zeleň po stavbě štěrku" $(12,70+15,80)*0,15$		4,275			
	VV		"odpočet nového štěrku za zeleň" $-(12,70+15,80)*0,30$		-8,550			
	VV		"odpočet bet.lože" $-2,25$		-2,250			
	VV		"odpočet lože" $-(53,869+2,25)$		-56,119			
	VV		"odpočet obsypu" $-197,457$		-197,457			
	VV		"odpočet šachty Š1" $-(3,14*0,65*0,65*(1,43+0,20))$		-2,162			
	VV		"odpočet šachty Š2" $-(3,14*0,65*0,65*(1,35+0,20))$		-2,056			
	VV		"odpočet šachet Š3, Š10" $-2*(3,14*0,65*0,65*(1,70+0,20))$		-5,041			
	VV		"odpočet šachet Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9" $-6*(3,14*0,65*0,65*(1,80+0,20))$		-15,920			
	VV		"odpočet zásyp výkopkem - 100% zemina" $-19,213$		-19,213			
	VV		Mezisoučet		335,688			
	VV		Součet		354,901			
38	K	1743000R	Prohození zeminy tř. 1-4	m3	153,488	40,00	6 139,52	
	PP		Prohození zeminy s vyřícením					
	VV		zásyp zeminou 100%					
	VV		19,213		19,213			
	VV		zásyp zeminou 40%					
	VV		335,688*0,4		134,275			
	VV		Součet		153,488			
39	M	58337344R	zahliněný štěrkopísek frakce 0/32	t	362,543	229,00	83 022,35	
	PP		zahliněný štěrkopísek frakce 0/32					
	VV		zásyp 60%					
	VV		335,688*0,6*1,8		362,543			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,338	254,00	45 805,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným počít výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		ZÚ - KÚ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(335,60-(1,30*10))*1,10*0,55		195,173			
		VV	křížení a souběh stávajících potrubí					
		VV	1,1*0,80*0,40		0,352			
		VV	křížení kabelů					
		VV	6,9*0,80*0,35		1,932			
		VV	Mezisoučet		197,457			
		VV	odpočet potrubí					
		VV	"PP D\25C" - (335,6 (1,30*10))*3,14*0,13*0,13		-17,119			
		VV	Součet		180,338			
41	M	58337303R	zahliněný štěrkopisek frakce 0/8	t	324,608	245,00	79 528,96	
	PP		zahliněný štěrkopisek frakce 0/8					
	VV		180,338*1,8		324,608			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 888,00	
42	K	359901111	Vyčištění stok	m	336,000	42,00	14 112,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
	VV		336,00		336,000			
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	336,000	41,00	13 776,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Monitoring stok (kamenný systém) jakékoliv výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211					
	VV		336,00		336,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				77 328,05	
44	K	451573111.R1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopisků fr. 0-8	m3	53,869	950,00	51 175,55	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze zahliněného štěrkopisků fr. 0-8					
	P		Poznámka k položce.					
	VV		ZÚ - KÚ					
	VV		(335,60-(1,30*10))*1,10*0,15		53,229			
	VV		křížení a souběh stávajících potrubí					
	VV		1,1*0,80*0,10		0,088			
	VV		křížení kabelů					
	VV		6,9*0,80*0,10		0,552			
	VV		Součet		53,869			
45	K	451573111.R2	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16	m3	2,250	960,00	2 160,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drceného fr. 8-16					
	P		Poznámka k položce.					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
	VV		Součet		2,250			
46	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	650,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112111					
47	M	59224184	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	245,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		6		6,000			
48	M	59224185	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		1		1,000			
49	M	59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		3		3,000			
50	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		2		2,000			
51	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a níže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122					
52	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		1		1,000			
53	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	4 350,00	9 787,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311141					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(1,50*1,50*0,10)		2,250			
54	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101					
	VV		podklad pod šachty Š1-Š10					
	VV		10*(4*1,50*0,10)		6,000			
	D	8	Trubní vedení				666 615,10	
55	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	336,000	245,00	82 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360320					
	VV		"stoka" 336,00		336,000			
56	M	28617033R	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivostřivá DN 250 SN12	m	341,040	1 050,00	358 092,00	
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná tlivostřivá DN 250 SN12					
	VV		336,00*1,015		341,040			
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 080,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111					
58	M	59224R.1	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500	kus	7,000	8 590,00	60 130,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/500					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		7		7,000			
59	M	59224R.2	dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600	kus	3,000	7 850,00	23 550,00	
	PP		dno betonové šachty jednolitě DN1000 - 250/600					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV		3		3,000			
60	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
61	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	1 680,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
	VV		dle D.1.2.4.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	6			6,000			
62	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	4			4,000			
63	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	245,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	20			20,000			
64	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411					
65	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	1 850,00	14 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	8			8,000			
66	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211					
67	M	0059046	Zákrytová deska 1000x625/200 D400	kus	2,000	3 950,00	7 900,00	
	PP		Zákrytová deska 1000x625/200, třída zatížení D400, t 120 mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	2			2,000			
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
69	M	5922466R.1	poklop na vstupní šachty D400 60cm litinový, s odvětráním	kus	2,000	4 458,00	8 916,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400 60cm litinový, s odvětráním, rám beton/litina s tlumící vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	2			2,000			
70	M	5922466R.2	poklop na vstupní šachty D400 60cm litinový, bez odvětráním	kus	8,000	4 458,00	35 664,00	
	PP		poklop na vstupní šachty D400 60cm litinový, bez odvětráním, rám beton/litina s tlumící vložkou, se zajištěním proti krádeži, výška rámu včetně poklopu 160mm					
	VV		dle D.1.2.4.2					
	VV	8			8,000			
71	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121					
	VV		Š0-Š10					
	VV	10			10,000			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	330,600	13,50	4 463,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		"stoka" 335,6-(1,30*10)		322,600			
	VV		křížení sítí					
	VV		1,1+6,9		8,000			
	VV		Součet		330,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 980,00	
73	K	931994111RR	Utěsnění napojení do stávající šachty	kus	1,000	980,00	980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
PP			Utěsnění napojení do stávající šachty <i>Průvídka k položce: dle D.1 odst. 1.8.1.6 - utěsnění napojení na stávající šachtu ŠO do připraveného otvoru - přesné určení množství včetně provázení utěsnění bude řešeno při realizaci stavby po zjištění přesné dimenze a síly otvoru</i> cena zahrnuje: odstranění stávající ucpávky, nové napojení na připravený otvor v šachtě ŠO					
74	K	91	1.1 VV D KB Hlutnicí zkouška dle D.1.1 odst. 2.2.1.1" 2	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
					2,000			
			Komunikace - bourání a zemní práce				119 147,20	
75	K	113107524	PP Online PSC VV VV VV VV Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107524</i> dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3 "místní komunikace asfaltová - tl. 350mm" 33,00 "šlátková cesta - tl. 300mm - výhyb" 336,20 Součet	m2	369,200	210,00	77 532,00	CS ÚRS 2023 01
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemisťováním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
76	K	113107542	PP Online PSC VV VV Odstranění podkladu živých tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542</i> dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst.2.3 "místní komunikace asfaltová - tl. 190mm" 33,00	m2	33,000	110,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 01
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemisťováním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
77	K	121151103	PP Online PSC VV VV VV VV Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</i> dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2 25,00 "stávající zeleň - podle štěrky" 12,70+15,80 Součet	m2	53,500	45,00	2 407,50	CS ÚRS 2023 01
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
78	K	162551108	PP Online PSC VV VV VV Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108</i> sejmutá ornice na meziskládku - navrácení zeleně dle D.1.1 odst.2.3 a D.1.2.3 25,00	m3	25,000	125,00	3 125,00	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
79	K	162751117	PP Online PSC VV VV Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</i> odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žižňov "stávající zeleň - bude štěrka" 12,70+15,80	m3	28,500	389,00	11 086,50	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
80	K	162751119	PP Online PSC VV Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</i> odvoz nepoužitelné ornice na skládku VOKA Žižňov	m3	285,000	24,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zasoušených 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,50*10		285,000			
81	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,000	139,00	3 475,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a přečekaní neukleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	VV		pro odvoz ornice z meziskládky		25,000			
	VV		25,00					
82	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	51,300	145,00	7 438,50	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)					
	VV		skládka VOKA Ž žníkův		51,300			
	VV		28 50*1.6					
83	K	181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	79,00	1 975,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
84	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,00	225,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně usazení lučního v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		dle D.1.1 odst.2.3, D.1.2.3 a C.4.2					
	VV		25,00		25,000			
85	M	00572100	osivo jelečotráva intenzivní vícelatá	kg	0,008	150,00	1,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jelečotráva intenzivní vícelatá					
	VV		25,00*0,015		0,375			
	VV		0,375*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,008			
86	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvováním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokácení stromů volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvováním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151012					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
87	K	112201112	Odsunutí pařezů D přes 0.2 do 0.3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odsunutí pařezů v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměru pařezů na čelné ploše přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201112					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
88	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, s nůžním a dopravou do 1000 m: větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201401					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
89	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	1,10	5,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301931					
	VV		1*5		5,000			
90	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
91	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	2,00	10,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951					
	VV		1*5		5,000			
92	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
	VV		dle B.1.10 a C.4.1					
	VV		1x listnatý strom - d=25cm					
	VV		1		1,000			
93	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	5,000	3,20	16,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou. Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
	VV		1*5		5,000			
94	K	997013811.1	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	350,00	175,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
	VV		"1ks stromů, větví, pařezů a větví - odhad" 0,500*1		0,500			
	D	K	Komunikace				319 817,00	
95	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	1 100,000	189,00	207 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vibrováním a zhuštěním po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564732111					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta" 1100,00		1 100,000			
96	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	33,000	450,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrti tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901232					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.150mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
97	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	369,200	160,00	59 072,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrti tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233					
	VV		dle D.1.2.3, C.4.2 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"šterková cesta - rýha" 336,20		336,200			
	VV		"místní komunikace asfaltová - tl.200mm (celkem 350mm)" 33,00		33,000			
	VV		Součet		369,200			
98	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovanými kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	33,000	450,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf. komunikace					
	VV		"ACP 16+ (tl. 60mm)" 33,00		33,000			
99	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	33,000	500,00	16 500,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyspravení křuty komunikací po čístečných inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AR), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3 - místní asf.komunikace					
	VV		"ACO 11 (tl. 40mm)" 33,00		33,000			
100	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	33,000	5,00	165,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřík spojovací PŠ bez posvyu kamenivem z asfaltu siličního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211107					
	VV		dle D.1.2.3 a D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní asf.komunikace" 33,00		33,000			
101	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živičném krytu	m	45,000	45,00	2 025,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dílačkových spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závluku šířky 10 mm. Houbky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace" 45,00		45,000			
102	K	919121112	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	45,000	99,00	4 455,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dílačkových spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního materiálu s těsnicím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, houbky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121112					
	VV		dle D.1.1 odst. 2.3					
	VV		"místní komunikace" 45,00		45,000			
	D	997	Přesun sutě				87 455,36	
103	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	214,136	45,00	9 636,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km		214,136			
	VV		214,136		214,136			
104	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 068,584	9,00	36 617,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		214,136 * 9		4 068,584			
105	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,260	45,00	326,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km		7,260			
	VV		7,260		7,260			
106	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	137,940	14,00	1 931,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov 20km					
	VV		7,26 * 19		137,940			
107	K	997221845R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,260	350,00	2 541,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		živice bouraná - skládka VOKA Žižňov					
	VV		7,260		7,260			
108	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	214,136	170,00	36 403,12	
	PP		Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		kamenivo - skládka VOKA Žižňov					
	VV		214,136		214,136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
D 998			Přesun hmot				40 666,73	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,277	850,00	29 985,45	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
Online PSC			dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
110	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	194,205	55,00	10 681,28	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
Online PSC			objekt https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827

Místo: Kamenický Šenov

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

IČ: 00260622

DIČ: CZ00260622

Uchazeč:

Horymír Šemík

IČ: 66107636

DIČ: CZ7509242378

Projektant:

Teplické projekty, s.r.o

IČ: 02264820

DIČ: CZ02264820

Zpracovatel:

Teplické projekty, s.r.o, Ing. Šárka Míková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

129 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 195,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

156 695,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková_kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kamenický Šenov

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Uchazeč:

Horymír Šemík



Datum:

26.06.2023

Projektant:

Teplické projekty,
s.r.o

Zpracovatel:

Teplické projekty,
s.r.o, Ing. Šárka
Míková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

129 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

129 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenický Šenov - splašková kanalizace_Větrná_B.Němcové

Objekt:

02 - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kamenický Šenov

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Město Kamenický Šenov

Projektant: Teplické projekty,
s.r.o.

Uchazeč:

Horymír Šemík,

Zpracovatel: Teplické projekty,
s.r.o., Ing. Šárka
Míková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				129 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 000,00	
1	K	011114000R	Vytyčení inženýrské sítě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrské sítě před zahájením prací					
2	K	011503000R	Fotodokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Fotodokumentace					
3	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení bodů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
4	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
6	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				55 000,00	
7	K	032002000R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
8	K	032803000R	Označení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Označení stavby					
9	K	034303000R	Dopravní značení v průběhu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dopravní značení v průběhu výstavby - vč. vypracování DIO a provedení na DČ ČR					
D	VRN4		Inženýrská činnost				22 500,00	
10	K	045203000R	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
	PP		Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele					